


Walraven starQuick® Duo Muurplaat

(C0520)

toebehoren Walraven starQuick® Beugel

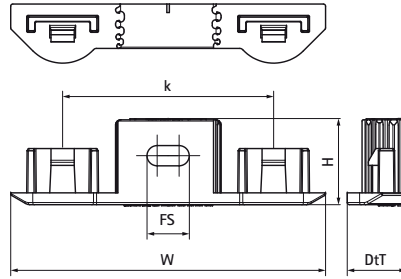

Voordelen & kenmerken

- Voor het bevestigen van 2 leidingen met Walraven starQuick® beugels
- Geschikt voor Walraven starQuick® afmetingen tot 20mm
- De afstand tussen de leiding en de wand is gelijk aan die van een enkele klem
- materiaal: gemodificeerd PA6 (polyamide), grijs of wit
- bestand tegen UV, veroudering, olie en benzine
- corrosievrij, recyclebaar, halogeenvrij
- Temperatuurbestendigheid van ca. -40 °C tot ca. +90 °C (constant); kortstondig tot ca. +130 °C
- 0854300 geleverd met inslagschroef

| Productnummer | Totale hoogte | Totale breedte | Totale diepte | Bevestigingsleuf | Hart-tot-hart afstand | Kleur | Max. toegestane belasting Faz |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|-----------------------|-------|-------------------------------|
| Referentie letter | H | W | DtT | FS | k | | Fa,z |
| Eenheid beschrijving | mm | mm | mm | mm | mm | | N |
| 0854000 | 21 | 75 | 14 | 10x4,8 | 50 | Grijs | 600 |
| 0855000 | 21 | 75 | 14 | 10x4,8 | 50 | Wit | 600 |