
Fiche technique

Barrette de séparation LSA

Référence: 5084012

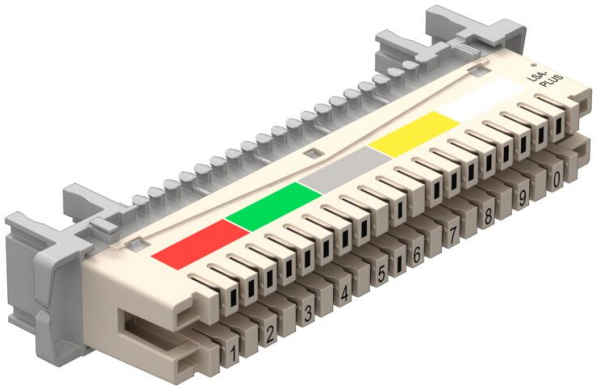

Barrette de séparation LSA 2/10 pour raccorder jusqu'à 10 paires de conducteurs.

- À utiliser avec l'élément de protection LSA-BF-180; LSA-BF-24; LSA-B-MAG
- Fixation sur plateau de montage LSA-M
- Couleur blanche
- Sections de serrage 0,14-0,5 mm2 (AWG 26-20)

Barrette de séparation LSA-Plus offrant la possibilité d'interrompre les connexions de manière temporaire à des fins de contrôle

ISDN DSL Analog TK

Données de base


Référence	5084012
Typee	LSA-T-LEI
Désignation 1	Barrette de séparation
Désignation 2	pour LSA Plus, 10 paires
Fabricant	OBO
Dimension	40-polig
Couleur	blanc
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	5,4 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0884 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Barrette de séparation LSA

Référence: 5084012

Dimensions

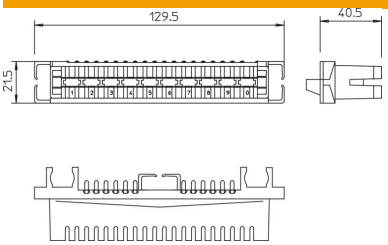

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles	20
Conformité ROHS	oui