


Technisch specificatieblad

Trekontlasting vierzijdig, lege behuizing, binnenhoogte
175 mm
Artikelnr. 7215786

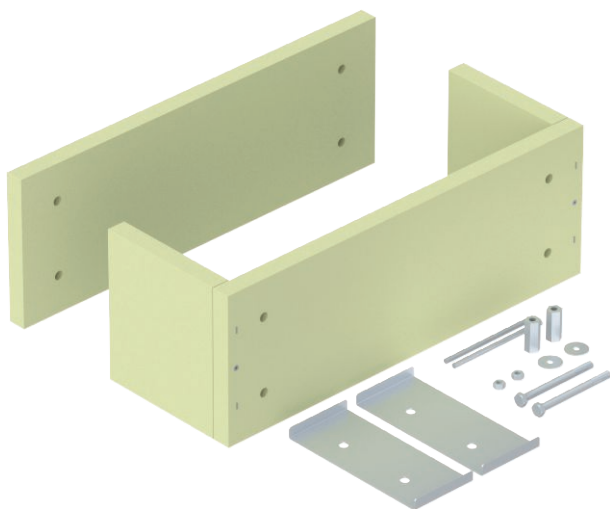



Calciumsilicaat

Trekontlasting voor als effectieve ondersteuningsmaatregel voor verticale kabelinstallatie volgens DIN 4102 deel 12. Toegelaten voor alle kabeltypen en laddersystemen, die in hangende montage worden uitgevoerd. Functiebehoudklassen E30 tem E90. Lege behuizing voor individuele vulling met brandwerend schuim PYROSIT® NG en/of schuistofblokken PYROPLUG® Block, inclusief montageset en identificatieplaatje.

Stamgegevens

Bestelnr.	7215786
Type	ZSE90-51-17 LH
Materiaal	Calciumsilicaat
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	875,00 kg/100 st.

Technische gegevens



Lengte	200,00 mm
Breedte	560,00 mm
Zijhoogte	225,00 mm
Afmeting B	560,00 mm
Afmeting b	510,00 mm
Afmeting H	200,00 mm
Afm. T	225,00 mm
Afmeting t	175,00 mm
Vorm	hoekig
Dikte	25,00 mm