


Technisch specificatieblad

Platte geleider staal verzinkt voor ondergronds

Artikelnr. 5019344

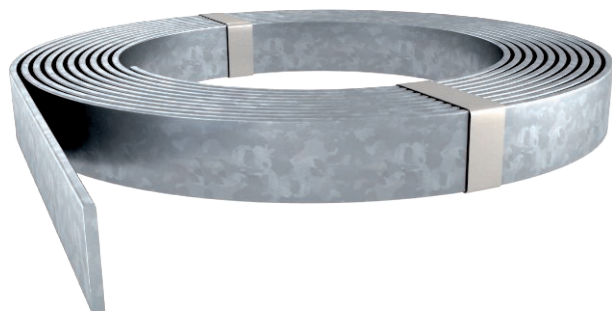

- Conform NEN-EN-HEC 62561-2
- Voldoet aan de eisen conform NEN-EN-HEC 62305
- Zinklaag 500 g/m² (ca. 70 µm)
- Voor bliksembeveiliging, aardingsinstallaties en ringpotentiaalvereffening



St Staal
FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	5019344
Type	5052 DIN 30X3
Dimensie	30x3mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	71 m
Gewicht	70,65 kg/100 m

Technische gegevens

	Breedte	30,00 mm
	Zijhoogte	3,00 mm
	Afmeting B	30,00 mm
	Afmeting H	3,00 mm
	Afmetingen BxH	30 x 3 mm
	Normale ring	71 ca. m
	Normale ring doorsnede	50,00 ca. kg 90,00 mm ²