


# Technisch specificatieblad

## Platte geleider staal verzinkt voor ondergronds

Artikelnr. 5019345

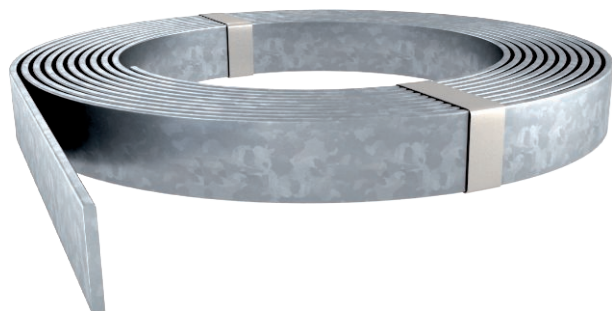

- Conform NEN-EN-HEC 62561-2
- Voldoet aan de eisen conform NEN-EN-HEC 62305
- Zinklaag 500 g/m<sup>2</sup> (ca. 70 μm)
- Voor bliksembeveiliging, aardingsinstallaties en ringpotentiaalvereffening



**St** Staal  
**FT** thermisch verzinkt

### Stamgegevens

Bestelnr.	5019345
Type	5052 DIN 30X3,5
Dimensie	30x3,5mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	30 m
Gewicht	84,00 kg/100 m

### Technische gegevens

	Breedte	30,00 mm
	Zijhoogte	3,50 mm
	Afmeting B	30,00 mm
	Afmeting H	3,50 mm
	Afmetingen BxH	30 x 3,5 mm
	Normale ring	30 ca. m
	Normale ring doorsnede	25,00 ca. kg
		105,00 mm <sup>2</sup>