


## TECHNISCHE FICHE


# DucoFlex Muurdoorvoer wit/zwart D180

De DucoFlex Muurdoorvoer kan met zeer lage drukverliezen als toe- en afvoerpunt toegepast worden. De gemonteerde flens met diameter 160 voorziet een snelle en luchtdichte aansluiting op de DucoFlex ISO leidingen D160 en dat zonder koppelstukken. De voorgemonteerde condensatiestrip verhindert mogelijke ongewenste afzetting van afdruiwend condenswater. Dankzij het strakke design en de witte of zwarte kleur kan de unit discreet verwerkt worden in elk type geval.

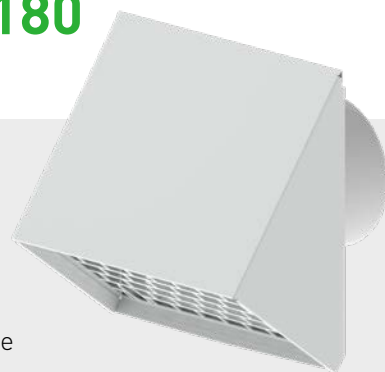

### Fysieke eigenschappen

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Artikelnummer</b>                  | Wit: 0000-4585<br>Zwart: 0000-4628   |
| <b>Breedte x Hoogte x Diepte (mm)</b> | Totaal: 300 x 295 x 286  |
| <b>Specifieke eigenschappen</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aansluitdiameter (mm): 180</li><li>• Doorvoerdiameter: afhankelijk van de toegepaste toe- of afvoerleidingen</li><li>• Zeer lage drukverliezen (zie grafieken)</li><li>• Voorzien van voorgemonteerde afdruiplip</li><li>• Toepassingsgebied: verticale wand</li></ul> |
| <b>Materiaal</b>                      | Gepoedercoat aluminium   |
| <b>Kleur</b>                          | Wit (RAL 9016) of Zwart (RAL 9005)   |
| <b>Verpakking</b>                     | Per stuk   |

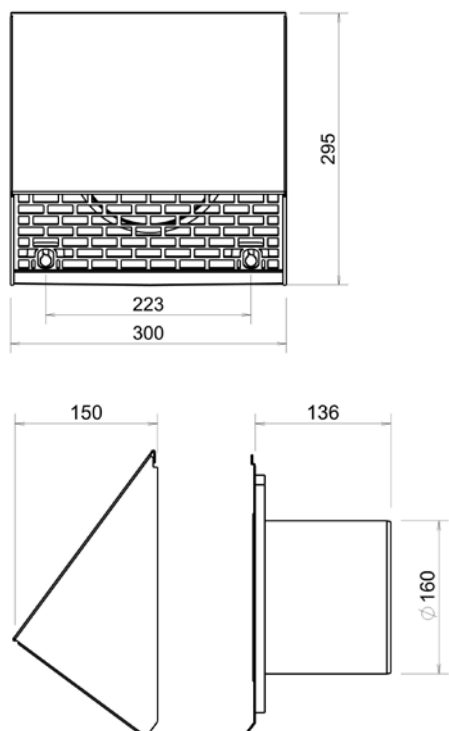

### Technische eigenschappen

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Toepassingsgebied</b>           | Afvoer / toevoer  |
| <b>Maximaal geadviseerd debiet</b> | Afvoer: 550 m <sup>3</sup> /h<br>Toevoer: 370 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Gebruikstemperatuur (°C)</b>    | Van -25 tot +80   |

| Debiet (m <sup>3</sup> /u) | Volume-debiet (l/s) | Snelheid (m/s) | Drukverlies |              |
|----------------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
|                            |                     |                | Afvoer (Pa) | Toevoer (Pa) |
| 92                         | 25                  | 1              | 0,5         | 1,6          |
| 183                        | 51                  | 2              | 2,1         | 6,3          |
| 275                        | 76                  | 3              | 4,7         | 14,2         |
| 366                        | 102                 | 4              | 8,4         | 25,3         |
| 550                        | 153                 | 6              | 18,8        | 56,9         |

### Drukverlies: Toe- en afvoer

