

RefLED ES50 V5 345lm 830 36° SL

Artikelnummer 0027433


SYLVANIA



- Compact, energy efficient and exceptional value for money product.
- Same shape and size as halogen GU10 lamp
- Compact Cluster SMD technology enabling high efficiency with halogen look
- Reduced visible heat sink from the front
- Available in 36 degree
- High lumen efficacy
- 15,000 hours average rated life
- 3 years warranty

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

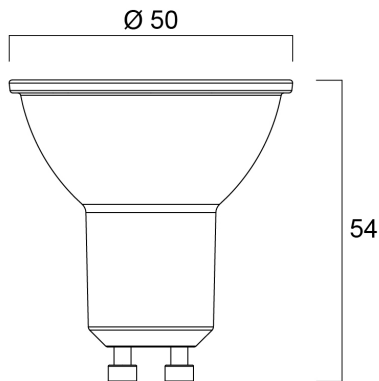

Fotometrie

RefLED ES50 V5 345lm 830 36° SL

Artikelnummer 0027433

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	RefLED ES50 V5 345lm 830 36° SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	4.2
Lampvoet	GU10
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Kantoor, Horeca, Winkel, Onderwijs, Residentieel & Consument, Museums en galerieën
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740462
E-nummer SE	8292495
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	345
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	6
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	770
Bundel breedte (°)	36
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	4.2
Wattage (W)	4.2
Starttijd (max) (s)	< 0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	< 1.0
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.5
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Inschakelstroom (A)	3.9
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	14
Max. Armaturen per 16A C automaat	23
Max. Armaturen per 20A C automaat	28

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	54
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.022

RefLED ES50 V5 345lm 830 36° SL

Artikelnummer 0027433

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288274331
Enkele lengte verpakking (cm)	6.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.2
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.2
DUN14 (inner)	15410288274338
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	16.7
Binnenbreedte verpakking (cm)	11.6
Binnenlengte verpakking (cm)	7.5
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	59.8
Breedte omdoos (cm)	18.7
Diepte omdoos (cm)	17.1

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen