



Verzamelbeugel voor de algemene toepassing met bevestigingsgaten 6 mm Ø, geschikt voor wand- en plafondmontage. Het aangespoten bevestigingselement kan met slagplug of gasdruknagelapparaat worden bevestigd. De aanbevolen bevestigingsafstand bij volledige bezetting bedraagt 250-400 mm. Met multifunctioneel bevestigingselement.

Capaciteit:  
2031/40 max. 40 kabels NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>




**PP** Polypropyleen

#### Stamgegevens

Artikelnummer	2205420
Omschrijving 1	Kabelhouder GRIP
Fabrikant	OBO
Dimensie	40x NYM3x1,5
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,28 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

### Afmetingen

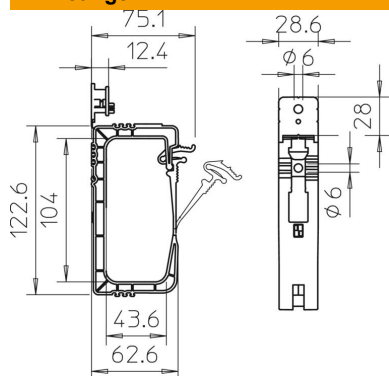

### Technische gegevens

Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	40
Uitvoering vlambestendig	nee
Breukbelasting	0,32 kN
Functiebehoud	nee
Halogeenvrij	ja
met plug	nee