Fiche technique

Montant US 5 FT

Référence: 6340962



Montant en U. Dimension : 50 x 50 mm.
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 45.

CE

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6340962
Typee	US 5 100 FT
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x50x1000
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	265 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,8364 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Montant US 5 FT

Référence: 6340962

Dimensions

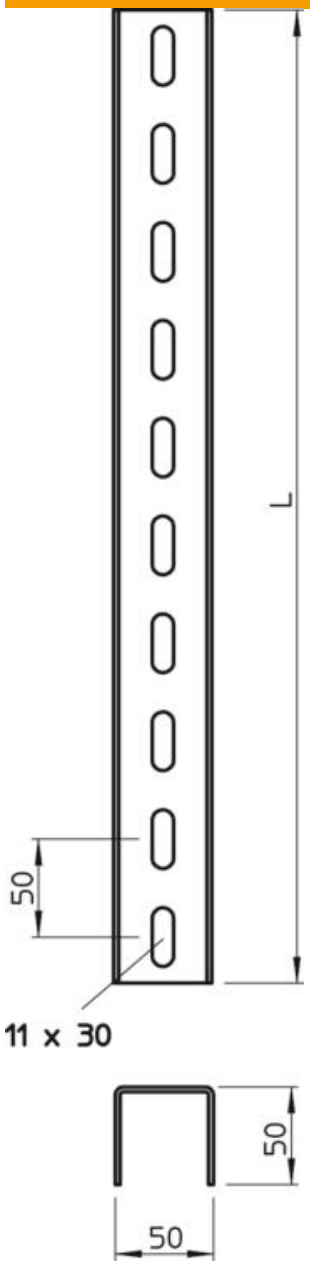

Dimensions	50 x 50 x 2,5
Longueur	1 000 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm
Cote L	1 000 mm

Fiche technique

Montant US 5 FT

Référence: 6340962

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Article EPD	oui
Maintien en fonction	oui
Épaisseur du matériau	2,5 mm
avec denture	non
Forme de profilé	profilé en U
Conformité ROHS	oui
Ouverture	45 mm
Valeur statistique A	2,74 cm²
Valeur statistique Iy	8,32 cm⁴
Valeur statistique Iz	12,53 cm⁴
Valeur statistique Wy	2,61 cm³
Valeur statistique Wz	5,01 cm³