



EAN: 4057304020421
static.hansa.com/5437220780

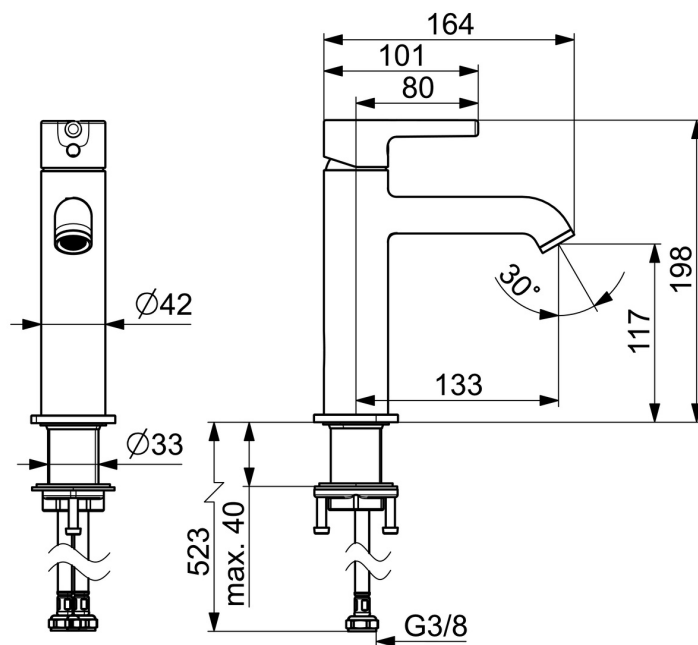

- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Stahl gebürstet
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

6.0 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +70°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Anschlussgröße

G3/8

Ausladung

133 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817

Geräuschklasse

I (ISO 3822)


Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung


DoC

EPD

S-P-06391

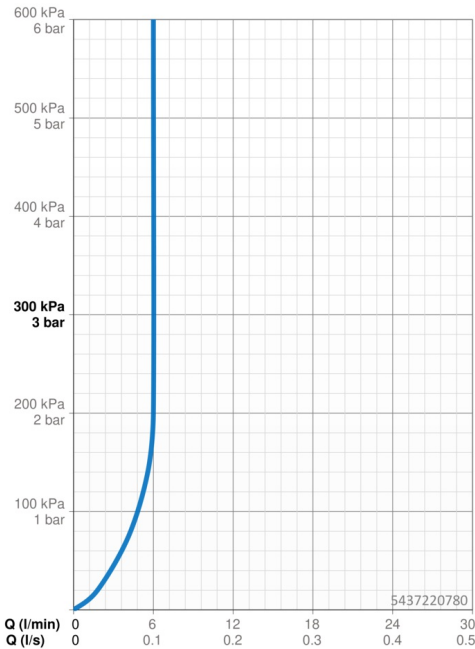

Ersatzteile

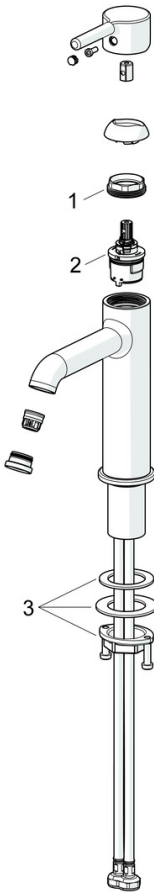

SP54372207CLR

	Name	Art.-Nr.
01	Spann-Mutter, M34x1.5	1012133V
02	Kartusche, 3.0	1014428V
03	Befestigungssatz	59913479