


UFH-UP-16: Profil-u avec bande adhésif, distance de pose 50mm, Ø16 - 2,5 MTR

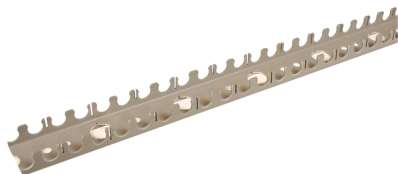

Informations commerciales

Un système où le tube est monté dans un profilé de montage. Rapide à installer sans outils spécifiques. Le profilé de montage peut être fixé avec des clous de fixation.

Dimensions de base de l'unité

Hauteur	20 mm
Longueur	2 500 mm
Largeur	25 mm
Poids net	0,160 kg

Certificats

Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Forme du profilé	Profil U	Longueur	2500 millimètre
Type de perforation	Dos perforé	Largeur	25 millimètre
Avec denture	✓	Hauteur	20 millimètre
Débrochable	✓	Largeur de fente	25 millimètre
Adapté au maintien de fonction	✓	Épaisseur de matériau	2 millimètre
Matériau	Plastique	Largeur de trou	16 millimètre
Couleur	Beige	Poids	0,2 kilogramme