


NH-zekerings-lastscheiderbehuizing

## GTT 201

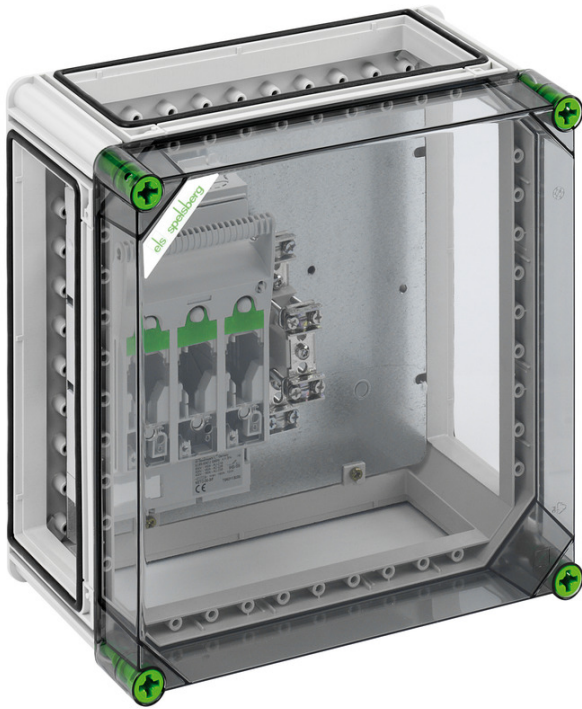

### GTT 201

**NH-zekerings-lastscheiderbehuizing**

**AANPASBAAR**

Artikelnummer: 02620101

Afmetingen: 320 x 320 x 179 mm

NH-zekerings-lastscheiderbehuizing, 1 x NH 00-zekeringlastscheider, aansluitklem 1,5 - 50 mm<sup>2</sup>, PE/N-klem 2 x 50 mm<sup>2</sup>, gemonteerd op een montageplaat, incl. 3 x koppelstukken voor behuizingen (GGV)

**met transparant deksel**

IP65

IK08



690V  
AC

440V  
DC



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Nominale spanning DC:	440 V
Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Nominale stroom:	125 Ampère
UL Type Rating:	3R

### Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm
Gewicht:	3.683 kg

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

### Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	ja

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C

### Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

### Sales Information

EAN:	4013902051526
ETIM-klasse:	EC000249
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

### Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

## Toebehoren

[07251201 - GFS 12-m - flensset](#)

[07673001 - KPK NH00 - prismaklem](#)

[07675001 - KSR NH.00 - Aansluitschroeven](#)