


UFH-DRY-GP100/2: profil de diffusion pour système sec

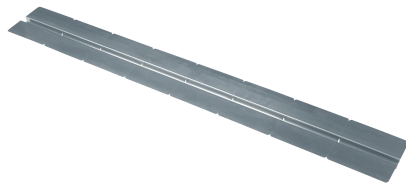

Informations commerciales

L'UFH-DRY-GP100 est un profilé irradiant pour le système de séchage Omega d'Henco, adapté à une section de tube de 16 mm.

Dimensions de base de l'unité

Hauteur	0 mm
Longueur	1 000 mm
Largeur	120 mm
Poids net	0,460 kg

Certificats

Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier	Longueur	997 millimètre
Couleur	Gris	Hauteur	0,4 millimètre
Fixation auto-adhésive	✕	Épaisseur	120 millimètre