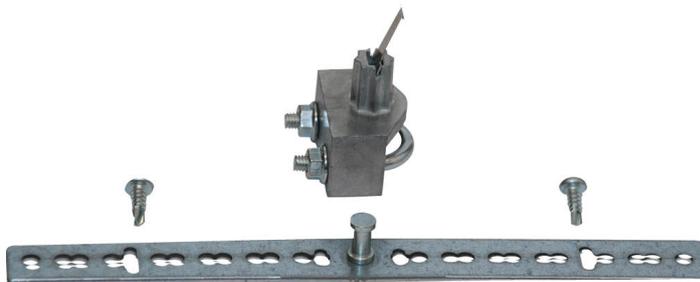


Noix d'entraînement

- pour TM/LM...A..-F.. avec emboîtement 8x8 mm
- plage de serrage $\varnothing 8...12$ mm
- pour axes de registre L 13...30 mm
- plage de serrage $\varnothing 8...12$ mm
- mécanisme anti-rotation 180 mm et 2 vis inclus


Caractéristiques techniques


Poids	Poids	0.11 kg
-------	-------	---------

Consignes de sécurité


- Cet appareil a été conçu pour une utilisation dans les systèmes fixes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Par conséquent, elle ne doit pas être utilisée à des fins autres que celles spécifiées, en particulier dans les avions ou dans tout autre moyen de transport aérien.
- L'installation est effectuée uniquement par des spécialistes agréés. La réglementation juridique et institutionnelle en vigueur doit être respectée lors de l'installation.
- L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. La législation et les exigences en vigueur dans le pays concerné doivent absolument être respectées.

Caractéristiques du produit

Matériaux utilisés Zinc moulé sous pression
Acier galvanisé

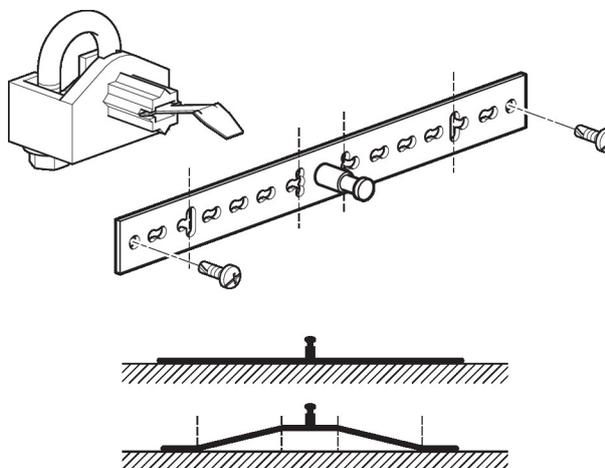Application


Dimensions

