

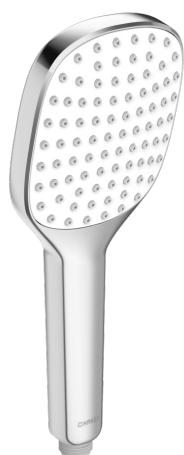
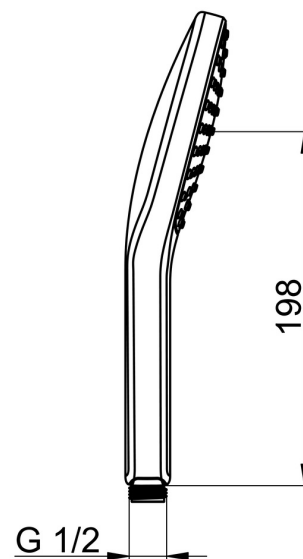


EAN: 4057304005084
static.hansa.com/84310200

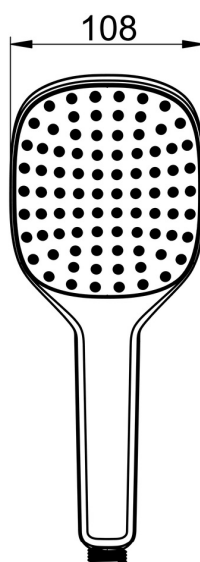

- Douche oplossingen
- Hulpuitrustingen
- Chroom
- Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Sensitief – zachte waterstroom
- 1-stralig

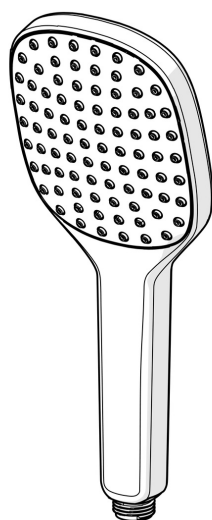

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

15.0 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer

max. +65°C

Werkdruk

0.5-5 bar

Aansluitmaat

G1/2

Materiaal

Composite

Voorschriften

EN-norm

EN 1112

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

ABP

P-IX 10144/1A

