

ToLEDo GLS 806LM 840 E27 SL4

Artikelnummer 0029639


SYLVANIA



4-pack. Reeks ledlampen - Lampvoet E27. A60 of A68. Tot 90% energiebesparing. CRI80 - Beschikbaar in 2700K / 4000K / 6500K. Uitstekende lichtspreiding bij 180°. Onmiddellijke ontsteking bij 100% lichtstroom. Verwachte levensduur 15.000 uur. 50.000 aan/uit cycli. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

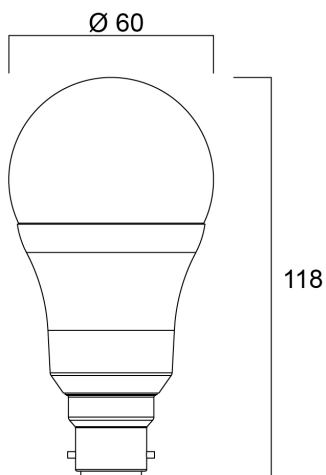

Fotometrie

ToLEDo GLS 806LM 840 E27 SL4

Artikelnummer 0029639

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo GLS 806LM 840 E27 SL4
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	8
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
Garantie	2 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	806
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	8
Wattage (W)	8
Equivalent vermogen	60
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	3.2
Duur inschakelstroom (µs)	350
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	50
Max. Armaturen per 16A B automaat	25

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	12000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	107
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.114

ToLEDo GLS 806LM 840 E27 SL4

Artikelnummer 0029639

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288296395
Enkele lengte verpakking (cm)	21.2
Enkele breedte verpakking (cm)	6.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.2
DUN14 (inner)	15410288296392
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	37.9
Breedte omdoos (cm)	22.1
Diepte omdoos (cm)	12.4

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen