

# ToLEDo GLS V7 1920LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0029598


**SYLVANIA**



Reeks multidirectionele frosted ledlampen. Lampvoet E27 of B22. Tot 90% energiebesparing. Uitstekende lichtspreiding. Verwachte levensduur : 15 000 uur – 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

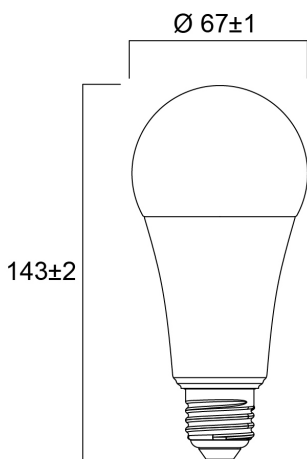

### Fotometrie

# ToLEDo GLS V7 1920LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0029598

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo GLS V7 1920LM 865 E27 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	16.0
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740990
Garantie	3 jaar

## Optische gegevens

Lichtstroom	1920
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	1920
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

## Elektrische gegevens

Power consumption (W)	16.0
Wattage (W)	16.0
Equivalent vermogen	120
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	2.5
Duur inschakelstroom (µs)	3600
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

## Fysieke gegevens

Lengte (mm)	143
Nominale diameter product (mm)	67
Gewicht (kg)	0.083

## Verpakkingen

EAN code	5410288295985
Enkele lengte verpakking (cm)	13.2
Enkele breedte verpakking (cm)	6.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.8
DUN14 (inner)	15410288295982
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	14.0
Breedte omdoos (cm)	21.2
Diepte omdoos (cm)	14.3

# ToLEDo GLS V7 1920LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0029598

**SYLVANIA**

## Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen