
LUXORliving PB 4 RF

Artikelnr.: 4800615

Smart Home
Actor inbouw

Functiebeschrijving

- LUXORliving tastermodule, KNX RF
- 4 aanraakpunten
- Geïntegreerde temperatuursensor
- Universeel toepasbaar in vele 55 mm schakelaarprogramma's
- Snel en eenvoudig ombouwen van conventionele installaties
- 1-voudige of 2-voudige wipschakelaars als afzonderlijk toebehoren vereist, artikelnummers 9080026, 9080027
- Veilige inbedrijfstelling en communicatie door ondersteuning van KNX Data Secure

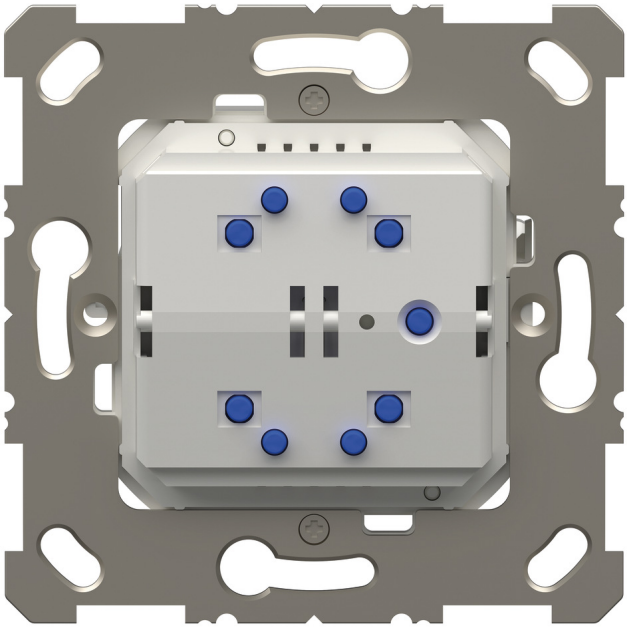

Technische specificaties

	LUXORliving PB 4 RF
Bedrijfsspanning	230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequentie	50 - 60 Hz
Standby verbruik	~
Soort montage	Inbouw


	LUXORliving PB 4 RF
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsklasse	II


Aansluitschema's

LUXORliving PB 4 RF

Artikelnr.: 4800615

Maattekeningen

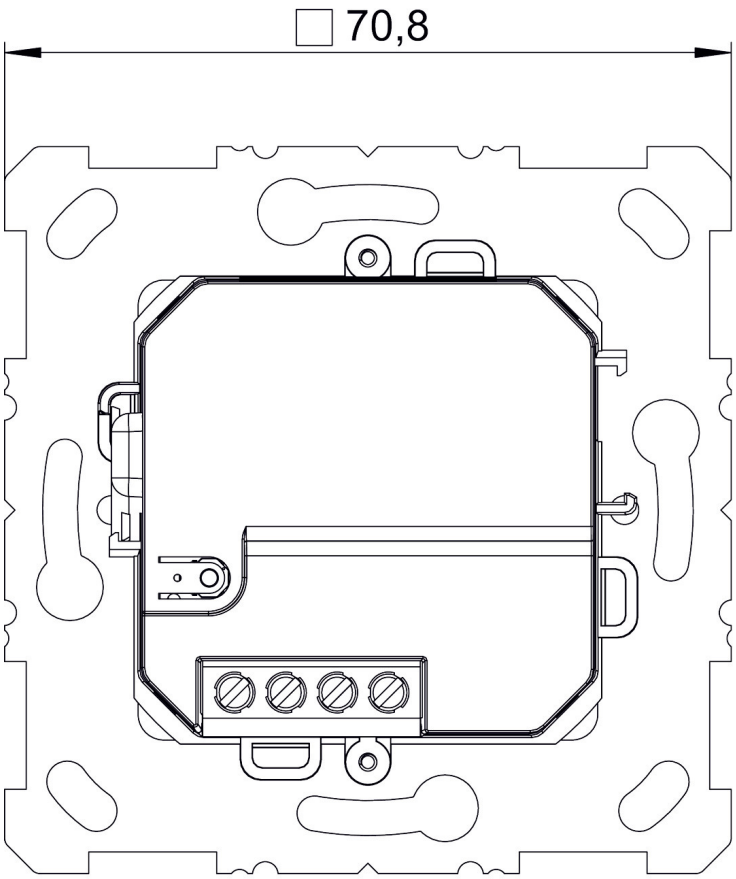

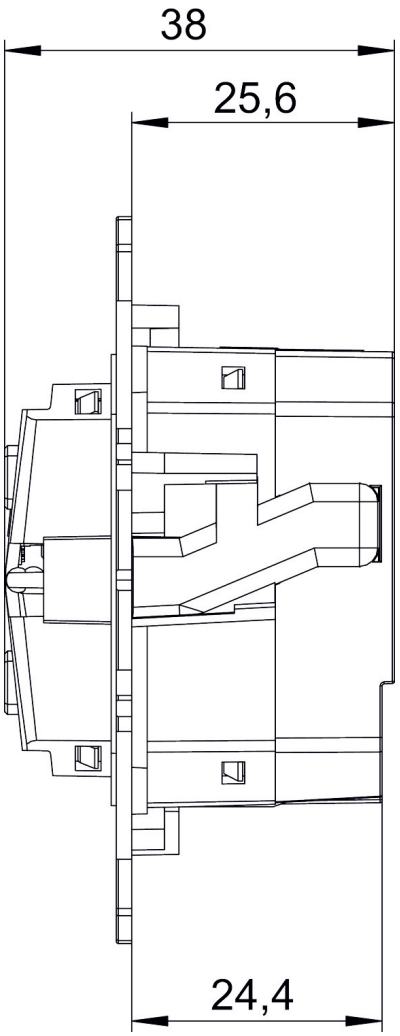

Accessoires

Rocker 1-way WH
Artikelnr.: 9080026



Rocker 2-way WH
Artikelnr.: 9080027

