

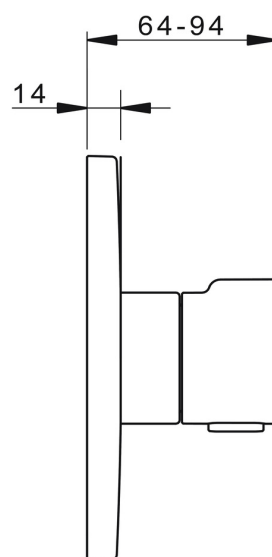


EAN: 4015474279209
static.hansa.com/88609045

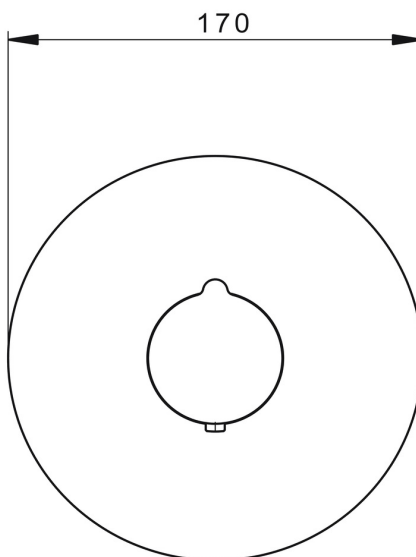

- Douche oplossingen
- Afbouwset, Thermostatisch
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chroom
- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar), Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Frame tbv rozetten, Ronde rozet, Huls, Functie-eenheid bevestigd met schroeven, BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage
- Zonder debietregeling, Zonder omstelling

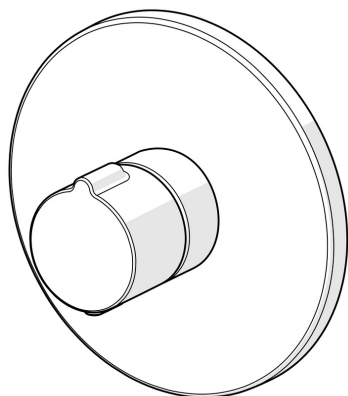

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

25.8 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer

max. +80°C

Werkdruk

1-10 bar

Diameter

170 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

EB

Materiaal

brass

Voorschriften

EN-norm

EN 1111

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW

DW-6509CS0197

ABP

PA-IX 38190/I

EPD

S-P-07752

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

12,07

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,38

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

7,53

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

19,91

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,33

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

4979,40

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,26

EPD module D (kg CO2 eq.)

-6,16

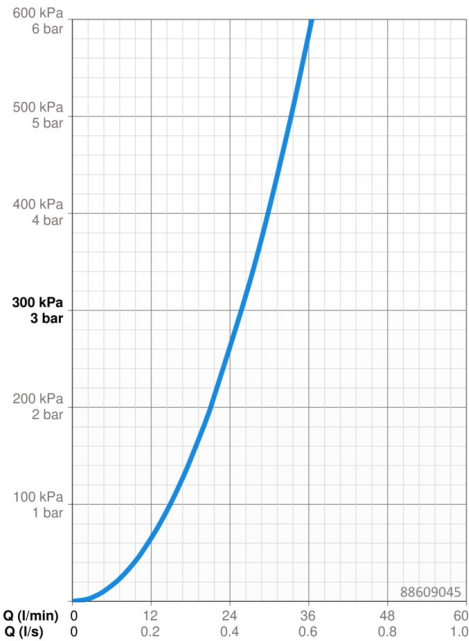

Reserveonderdelen

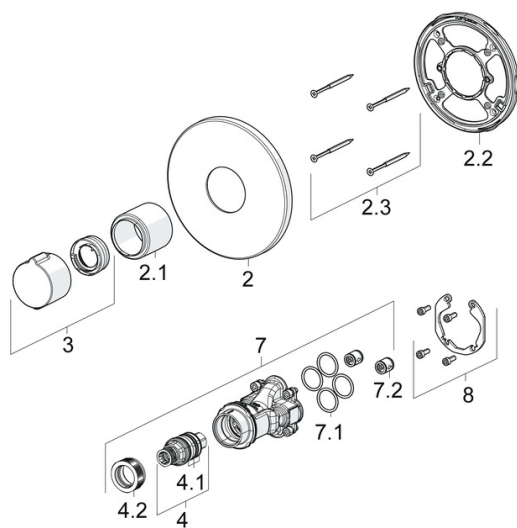

SP88609045

	Naam	Code
2	Afdekplaat, d 170 mm Chroom	59914318
2.1	Rosassen Chroom	59914294
2.2	Fixing part	59914296
2.3	Schroef, M4.5x80	59912890
3	Temperatuur hendel Chroom	59914320
4	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
4.1	O-ring	59914113
4.2	Schroefring, M36x1.5, SW38	59914319
7	Functional unit	59914293
7.1	O-ring, 23.47x2.62	59914304
7.2	Terugslagklep	59905714
8	Installatie pakket	59914186
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet, 15 mm	59914182
N.I.	Bevestigingsschroeven, M6x13	59914657
N.I.	Temperature adjustment limiter, max 38°C	59914619
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet, 15 mm, d 170 mm	59914191