

Récepteur sans fil à 2 canaux pour la commande de moteur

410-00352

4 ans de garantie

Ce récepteur à 2 canaux pour montage sur rail DIN se commande sans fil via la radiofréquence. Il est doté de deux sorties contenant chacune deux inverseurs de 6 A/230 V ainsi que d'une connexion pour une antenne externe (410-00359). Vous utilisez le module pour ouvrir, fermer ou arrêter les volets et stores vénitiens. La fonction terrasse permet de verrouiller la direction de la fermeture d'une ou de plusieurs sorties, évitant ainsi un verrouillage involontaire.


Données techniques

Récepteur sans fil à 2 canaux pour la commande de moteur

- Dimensions DIN : 2TE
- dimensions : 34,5 / 89,6 / 62,8 mm
- protocole de communication : Easywave 868.30 Mhz
- tension d'alimentation : 230 Vac 50 Hz
- température de fonctionnement : -20 °C à +45 °C
- consommation de courant en veille : 0,4 W, 1 W commuté (sans charge)
- poids : 108 g
- degré de protection : IP20
- Pas compatible avec le pont intelligent sans fil
- Calibre maximum du disjoncteur miniature: 6 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
- Protocole de communication: Easywave
- Marquage: CE



Schéma de câblage

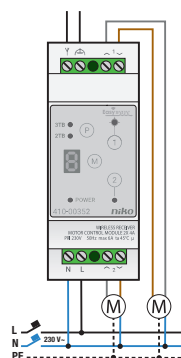

www.niko.eu

niko

410-00352 - 27-06-2023