

Technisch specificatieblad

Kabeldoos A 14 met klemmenstrook

Artikelnummer: 2000382



Beschermingsklasse IP55, nominale spanning 690 V, nominale doorsnede 2,5 mm², 8 invoeren voor kabeldiameters 5-14 mm

8 invoeren voor kabeldiameters 5-11 mm.

Klemdeksel.

Afmetingen: 100 x 100 x 40 mm

Binnenafmetingen: 90 x 90 x 35 mm

Per 10 dozen 1 uitsnijgereedschap



PE Polyethyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2000382
Type	A 14 5
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	met klemmenstrook
Fabrikant	OBO
Dimensie	100x100x38
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyethyleen
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	5,855 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,2515 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Kabeldoos A 14 met klemmenstrook




Artikelnummer: 2000382

Afmetingen

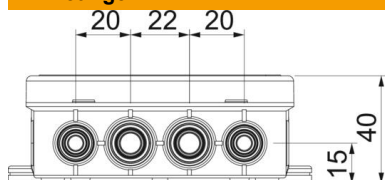

Lengte	100 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	40 mm

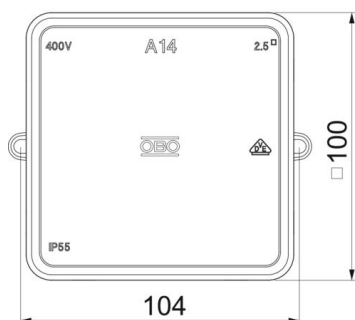

Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal invoeren	14
Aantal klemmen	5
Type invoer	Kabels
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	Voorgeperst gat
Nominale isolatiespanning Ui	690 V
Uitrusting	Klem
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	Klikkend
Invoer achteraan	nee
Kabelinvoeren	8 invoeren voor kabeldiameter 5-14 mm 8 invoeren voor kabeldiameter 5-11 mm
Explosieveilige uitvoering	nee
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	vierkant
Functiebehoud	zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	90x90x35 mm
max. Aderdiameter	2,5 mm ²
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Installatie in de grond	nee
Installatie onder water	nee
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede min.	2,5 mm ²

Technisch specificatieblad

Kabeldoos A 14 met klemmenstrook

Artikelnummer: 2000382



Technische gegevens

Nominale spanning	690 V
Verzegelbaar	nee
Beschermingsgraad	IP55
Temperatuurbereik max.	45 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Transparante deksel	nee
Gietbaar	nee
Gietmassa meegeleverd	nee
Weersbestendig	nee
Uitvoering deksel kabeldoos	Blindeksel