Technisch specificatieblad

US 3-profiel FS

Artikelnummer: 6342308



U-profiel op lengte. Afmetingen 30 x 50 mm.
Vanaf lengte 400mm of bij de montage van consoles op het uiteinde van het hangprofiel moet afstandsstuk type DSK 25 gebruikt worden.

CE UKCA

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6342308
Type	US 3 50 FS
Omschrijving 1	U-profiel
Omschrijving 2	3-zijdig geperforeerd
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x30x500
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	67 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,8639 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

US 3-profiel FS

Artikelnummer: 6342308

Afmetingen

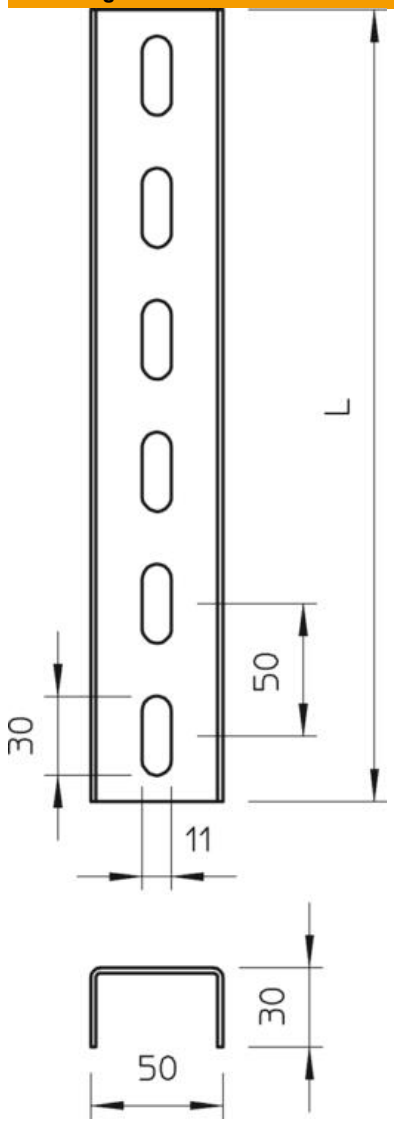

Afmetingen	30 x 50 x 2,0
Lengte	500 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	30 mm
Maat L	500 mm

Technisch specificatieblad

US 3-profiel FS

Artikelnummer: 6342308

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	3 zijden geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Functiebehoud	ja
Gatbreedte	11 mm
Materiaaldikte	2 mm
Met vertanding	nee
Profielvorm	U-profiel
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	30 mm
Statische waarde A	1,42 cm²
Statische waarde Iy	1,52 cm⁴
Statische waarde Iz	5,72 cm⁴
Statische waarde Wy	0,7 cm³
Statische waarde Wz	2,29 cm³