

**IMO Wannenauslauf für Wandmontage - Light Gold gebürstet**

IMO

13 801 670



- Ausladung 200 mm
- rechteckiger Normalstrahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 25,1 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Light Gold gebürstet	13 801 670-27
	Chrom	13 801 670-00
	Platin gebürstet	13 801 670-06
	Dark Chrome	13 801 670-19
	Schwarz matt	13 801 670-33
	Chrom gebürstet	13 801 670-93

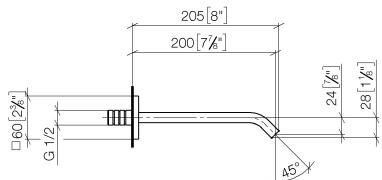
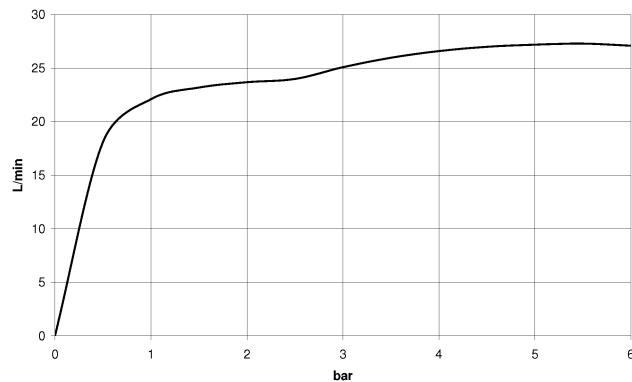
**Empfohlenes Zubehör****UP-Wandwinkel -**

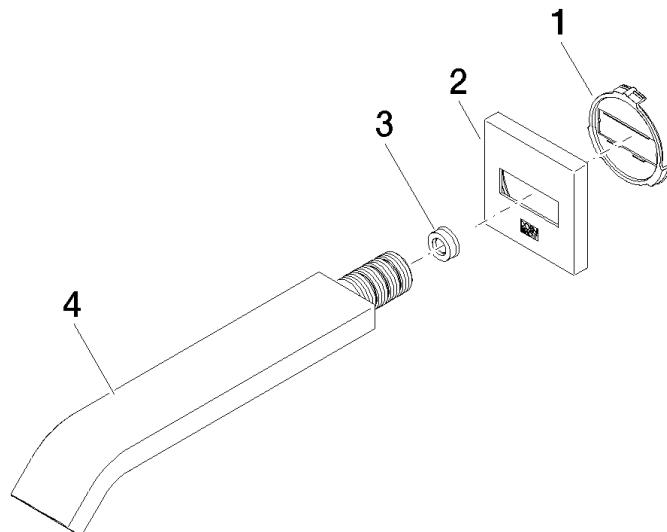
35 085 970 90

- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

13 801 670

mm [inches]

**Durchflussdiagramm**



**Ersatzteilstückliste**