
Media coupler TP-RF KNX

Artikelnr.: 9070868

KNX
Actor inbouw

Functiebeschrijving

- Verbindt KNX-RF-apparaten van een radiografische lijn met de KNX-bus Twisted Pair
- De voeding wordt geregeld via de KNX-busspanning
- Ondersteunt Longframes voor „KNX Secure" en maakt parallel het snel downloaden van grote applicaties mogelijk
- Bereik van max. 30 m in een gebouw mogelijk is mogelijk
- Beschikt over een repeater-functie, dat wil zeggen dat ontvangen telegrammen opnieuw worden verstuurd om het bereik te vergroten

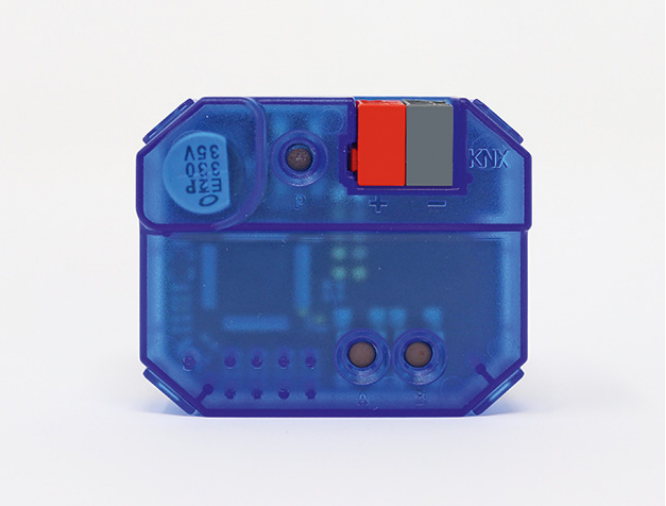


Technische specificaties

	Media coupler TP-RF KNX
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning
Soort montage	Inbouw
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C

	Media coupler TP-RF KNX
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	III

Aansluitschema's



Media coupler TP-RF KNX

Artikelnr.: 9070868

Maattekeningen

