

# Technisch specificatieblad

Montagerail MS5030, sleufbreedte 22 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1121464



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklampen met U-voet.



St Staal

FT thermisch verzinkt

## Stamgegevens

Artikelnummer	1121464
Type	MS5030P2000FT
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 22 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x50x30
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	282,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	6,0069 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter


# Technisch specificatieblad

Montagerail MS5030, sleufbreedte 22 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1121464



## Afmetingen

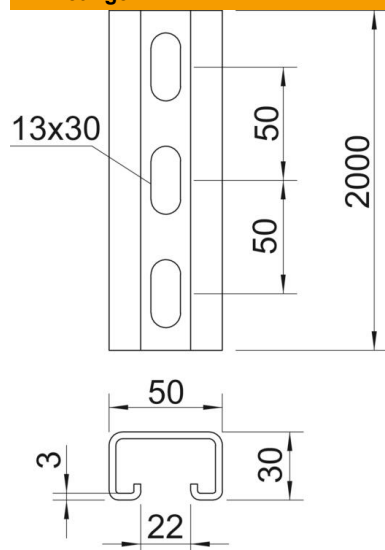

Lengte	2.000 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	30 mm
Maat L	2.000 mm

## Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	50 mm
Functiebehoud	ja
Materiaaldikte	3 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	nee
Profielvorm	C-profiel
Sleufbreedte	22 mm
Statische waarde A	3,39 cm <sup>2</sup>
Statische waarde Iy	3,99 cm <sup>4</sup>
Statische waarde Iz	13,11 cm <sup>4</sup>
Statische waarde Wy	3,95 cm <sup>3</sup>
Statische waarde Wz	6,38 cm <sup>3</sup>