RAMSES 718 P KNX

Artikelnr.: 7189210

KNX
Verwarming- en klimaatregeling

Functiebeschrijving

- Individuele ruimtetemperatuurregelaar
- Voor de aansturing van verwarmingsactoren of thermomotoren
- Kan als continu- en als 2-puntsregelaar (ook combineerbaar) worden gebruikt
- Continue PI-regeling configureerbaar voor 2-traps verwarmen (basis- en tweede trap, bijv. vloerverwarming en radiatoren) of voor verwarmen en koelen (radiatoren en koelplafond)
- Het leveringspakket omvat 2 frontplaten: een absolute schaal en een relatieve schaal
- De offset kan met behulp van parameters worden beperkt
- Handschakelaar voor aanwezigheid of bedrijfsmodi: comfort, standby, nachtverlaging, vorstbeveiliging
- 4 binaire ingangen voor conventionele schakelaars/impulsdrukker (schakelen/dimmen, jaloezie), ook voor externe temperatuursensor, raamcontact of aanwezigheidssignaal
- Temperatuursensor kan ter beperking van de vloertemperatuur worden aangesloten
- LED (rood) voor verwarmen, (blauw) voor koelen, LEDs voor bedrijfsmodus



Technische specificaties


	RAMSES 718 P KNX
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤12 mA
Type aansluiting	Busaansluiting: KNX-busklem | sensoraansluiting: schroefklemmen
Soort montage	Wandopbouw
Display	LEDs
Interfaceverlenging max.	30 m
Omgevingstemperatuur	5°C ... 40°C
Meetbereik temperatuur	-5°C ... 45°C

	RAMSES 718 P KNX
Instelbereik temperatuur	10°C ... 30°C
Contactspanning	5 V Interne voeding
Contactstroom	0,5 mA
Aantal ingangen	4
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	III volgens EN 60 730-1


RAMSES 718 P KNX


Artikelnr.: 7189210

Aansluitschema's

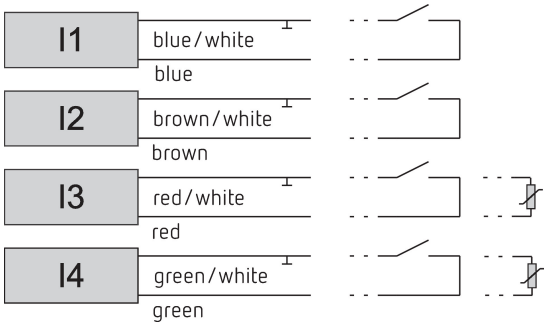

Maattekeningen

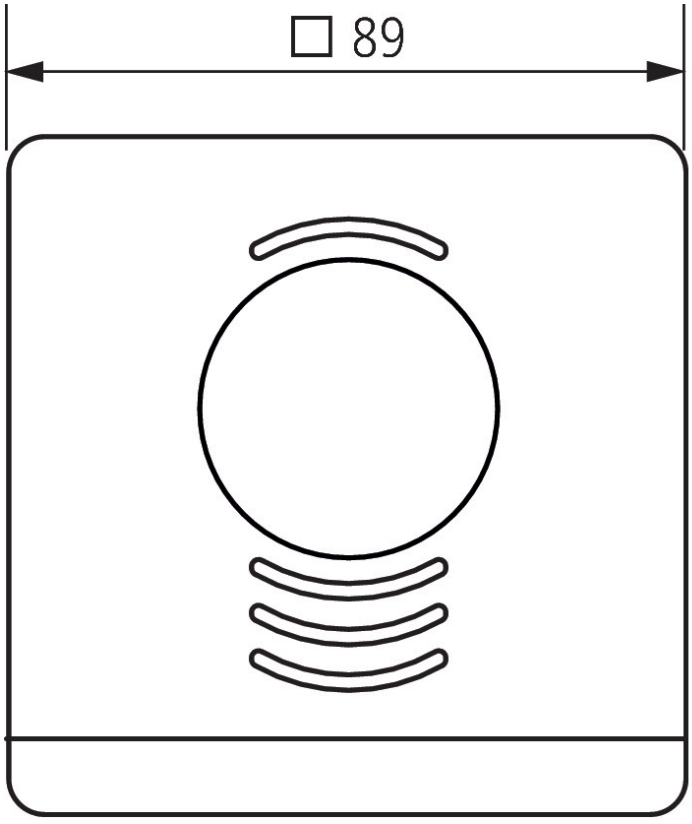

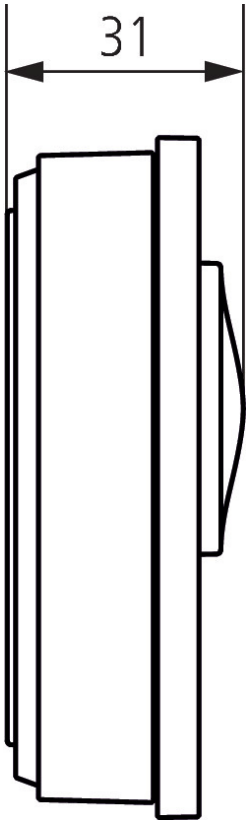

RAMSES 718 P KNX

Artikelnr.: 7189210

Accessoires

Temperatuursensor 1
Artikelnr.: 9070191



Vloersensor
Artikelnr.: 9070321



Temperatuursensor IP65
Artikelnr.: 9070459

