Technisch specificatieblad

US 3-profiel FS

Artikelnummer: 6342328



U-profiel op lengte. Afmetingen 30 x 50 mm.
Vanaf lengte 400mm of bij de montage van consoles op het uiteinde van het hangprofiel moet afstandsstuk type DSK 25 gebruikt worden.

CE UKCA

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	6342328
Type	US 3 150 FS
Omschrijving 1	U-profiel
Omschrijving 2	3-zijdig geperforeerd
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x30x1500
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	200 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	5,4798 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

US 3-profiel FS

Artikelnummer: 6342328

Afmetingen

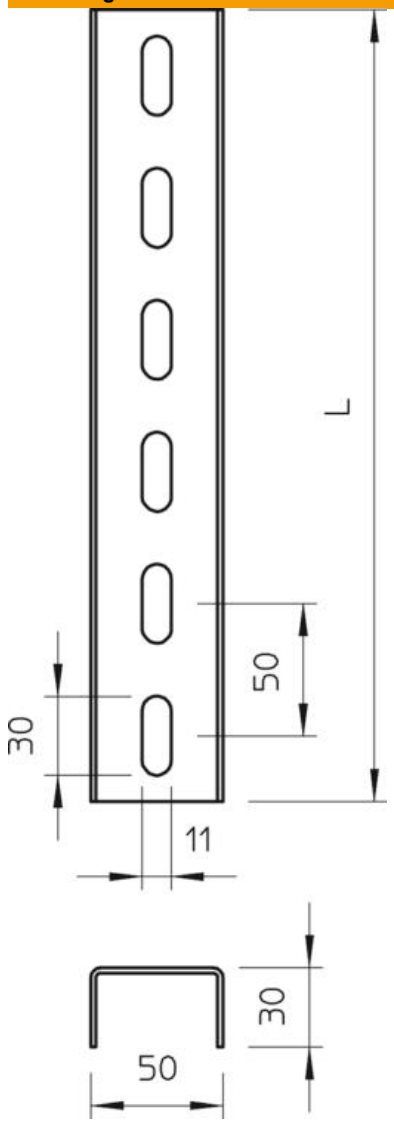

Afmetingen	30 x 50 x 2,0
Lengte	1.500 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	30 mm
Maat L	1.500 mm

Technisch specificatieblad

US 3-profiel FS

Artikelnummer: 6342328

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	3 zijden geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Functiebehoud	ja
Gatbreedte	11 mm
Materiaaldikte	2 mm
Met vertanding	nee
Profielvorm	U-profiel
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	30 mm
Statische waarde A	1,42 cm^2
Statische waarde Iy	1,52 cm^4
Statische waarde Iz	5,72 cm^4
Statische waarde Wy	0,7 cm^3
Statische waarde Wz	2,29 cm^3