


Aftakdoos

## WKE 404 SL 8x6<sup>2</sup> 2FS

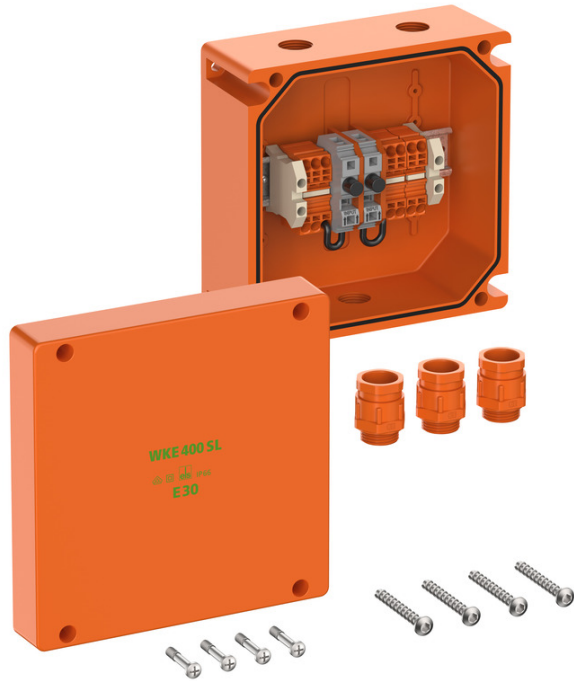

### WKE 404 SL 8x6<sup>2</sup> 2FS

**Aftakdoos**

Artikelnummer: 86248501

Afmetingen: 200 x 200 x 110 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP66,  $U_i=450V$  AC, inwendige schroefdraad, M25, (3 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, met elektrisch functiebehoud E30 conform DIN 4102 deel 12, getest conform VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), met schroefloze rijenklemmen Wago TopJobS, behuizing van halogeenvrije speciale duroplast

**oranje, kabeldoos met afgezekerde aftakking, verbindingsdoos 3-polig, kabeldoos 3-polig, aantal klembare aders per pool 4 x 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>, klemvermogen per klempunt 1 x 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>, 2 zekeringhouders (20 x 5mm) max. 10 A**

**Meegeleverd toebehoren:**  
3 kabelwartels M25, afdichtbereik 6 - 15 mm, plugenset  $\varnothing$  6 mm

IP66

E30

6<sup>2</sup>

6<sup>2</sup>

IK08

450V AC

450V DC

halogeenvrij

halogeenvrij

## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	450 V
Doorslagspanning DC:	450 V
Min. aderdoorsnede:	0,5 mm <sup>2</sup>
max. aderdiameter (ader aftakken):	6 mm <sup>2</sup>
Min. aderdoorsnede:	0,5 mm <sup>2</sup>
Max. aderdoorsnede:	6 mm <sup>2</sup>
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66
Klasse functiebehoud:	E30
Aantal polen (aftakking):	3
Aantal polen (doorvoer):	3
UL Type Rating:	g.g.

### Kleuren

Kleur onderbak:	oranje
Kleur deksel:	oranje

### Extra features

Toepassingsbereik:	afgezekerde aftakking
--------------------	-----------------------

### Afmetingen

Breedte:	200 mm
Lengte:	200 mm
Hoogte:	110 mm
Gewicht:	3.9 kg

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0

### Materiaal eigenschappen

Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)
--------------------------	------------------------

### Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	nee
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Bevestiging op de muur:	Wand-/plafondmontage
Bevestiging:	buitenliggende bevestigingsogen

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermd buitenomgeving

### Sales Information

EAN:	4013902668519
ETIM-klasse:	EC002600
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

### Materiaal

Materiaal onderbak:	Duroplast
Materiaal deksel:	Duroplast
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	1.4571

## Toebehoren

[86040001 - WKE 200 ABL - buitenliggende set bevestigingsogen](#)

**Kabelwartel**

