

Sanicompact C43



3 m
1% 30 m



PRODUCTVOORDELEN

- Zeer compact model: 44 cm diep
- Kleine afvoerdiameter: 32 mm
- Dubbele spoelfunctie ECO+ 1.8/3 L

AANSLUITINGEN

← Afvoerdiameter
ext: 32 mm




multi-messen-snijschijf

INHOUD VERPAKKING



Terugslagklep, vloerbevestigingen, afneembaar soft-close deksel

POMPCURVE

Opvoerhoogte (m)

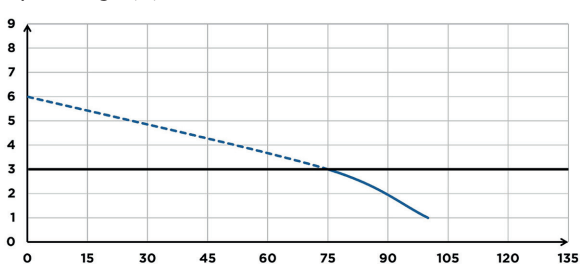

Debiet (l/min)



Afmetingen (mm)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afvoerdiameter ext	32 mm
T° max. van inkomend water	35°C
Spoelvolumen	1.8/3 L
Spanning - Frequentie	220-240 V - 50-60 Hz
Motorverbruik	550 W
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Elektrische klasse	I
Geluidsniveau	51 dB(A)
Identificatie en logistiek	
Brutogewicht	25 kg
EAN-code	3308814399011
Artikel nr.	C43SENL