




Productinformatie MM10568



Specificaties

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lamp voet	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lichtverdeling	Dubbel asymmetrisch	IP-classificatie	IP20
Lampvermogen	60-44 W	Beschermingsklasse	I
Stroom	200-300 mA	IK-classificatie	IK03
Kleurtemperatuur	4000 K	Levensduur L80/B10	50000 u
Spanning	220-240 V	Lengte	638 mm
Ra waarde	80	Hoogte	97 mm
Lumen/watt	141 lm/Watt	Breedte	190 mm
Lichtstroom	6200 / 8400 lm	Type dimming	Overig
		Adapter	3 Fase Euro track

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?

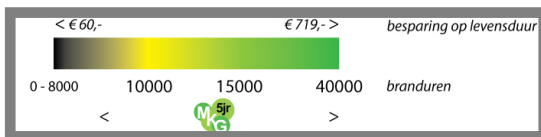

Lees de [voorwaarden](#)

LUMEN



Licht hoeveelheid Keuze

De gewenste hoeveelheid licht is eenvoudige in te stellen met ingebouwde schakelaar .

Altijd de juiste lichthoeveelheid beschikbaar, en ook later, na installatie, aan te passen voor optimale keuze vrijheid en flexibele invulling van projecten.

MEGAMAN Armaturen met Licht hoeveelheid keuze

Modulair dus Circulair

zorgt voor minder voorraad en altijd het juiste model beschikbaar.



Life IN



LUMEN
1000lm

MEGAMAN®

Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 1.365,00 +
Winkelprijs megaman armatuur:	EUR 160,90 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 70,00 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 7,50 +

Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp:	EUR 1.281,60
Vermindering CO2 uitstoot:	1,505 kg

* Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 5 gloeilampen.

Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen TL-Buis:





Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Lichtverdelers	Diffuserlens/optiek/paneel
Lamp voet	Geïntegreerd	Aantal LEDs	180
Geschikt voor aantal lampen	1	Oppervlak geborsteld	Nee
Lampen inbegrepen	Ja	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-40 °C
Behuizing armatuur	Kunststof	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Uitvoering oppervlakte	Mat	IP-classificatie	IP20
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof mat/gesatineerd	IP-classificatie (voorzijde)	IP20
Kleur behuizing	Zwart	Beschermingsklasse	I
Oppervlaktebescherming	Overig	IK-classificatie	IK03
Uitvoering van raster	Geen	Brandwerendheid "D"	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Reflector	Wit	Voor schakelapparaat inbegrepen	Ja
Reflectormateriaal	Kunststof	Ophanging meegeleverd	Ja
Met beschermafdekking	Ja	Montagewijze	Overig
Lichtverdeling	Dubbel asymmetrisch	Adapter	3 Fase Euro track

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	60-44 W	Geschikt voor lampvermogen	44-60 W
Max. systeemvermogen	60 W		

Vermogen

Stroom	200-300 mA
--------	------------



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lumen/watt	141 lm/Watt
Kleurtemperatuur	4000 K	Lichtstroom	6200 / 8400 lm
Kleurtemperatuur	wit	Lumen regelbaar	Standen
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee	Lichtsterkte	5700 cd
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek	35 °
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Stralingshoek regelbaar	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM4	Lichtuittrede	Direct
Ra waarde	80	Verblindingsbegrenzing (UGR)	22
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	8400 lm	Colour of light / Kleur code	840

Overige eigenschappen

Aansluitwijze	Stroomrailadapter	Bediening via Bluetooth	Nee
Aantal polen	4	Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Lichtsensoren	Nee	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V
----------	-----------

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L80/B10	50000 u
--------------------	---------



Afmetingen & gewicht

Lengte	638 mm	Verpak.breedte	190 mm
Hoogte	97 mm	Verpak.hoogte	100 mm
Breedte	190 mm	Gewicht (netto).	2030 gr
Verpak.lengte	640 mm		

Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee	Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee	Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee	Dimbaar programmeerbaar	Nee
Dimbaar DALI	Nee	Dimbaar RF	Nee
Dimbaar DMX	Nee	Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar DSI	Nee	Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met potentiometer (geintegr)	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar GPRS	Nee	Dimbaar met Push-button	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee	Dimbaar DALI-2	Nee
Dimbaar fabrikantsspecifiek	Nee	Type dimming	Overig
Dimbaar netspanningmodulatie	Nee		



Toepassings eigenschappen

Geschikt voor laagspannings- kabelsysteem	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee	Geschikt voor truss montage	Nee
Plafondmontage	Nee	Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Inbouw	Nee	Geschikt voor stroomrailmontage	Ja
Opbouw	Nee	Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja		