Productinformatieblad

Specificaties



LINERGY TRAPVORMIGE VERDELER 250A 4P

LVS04053

EAN Code: 3606481870926

Prijs: 353,50 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product or component type	Meertraps distributieblok
product name	Linergy BS
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
compatibiliteit product	Spacial kasten
IP-beschermingsgraad	IPxx B

Complementair

mounting support	Volle achterplaat Prisma rechtopstaand
mounting mode	Horizontaal Verticaal
poles description	4P
Ue toegekende bedrijfspanning	440 V AC
[Ui] rated insulation voltage	750 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ie toegekende bedrijfstroom	250 A
In toegekende stroomsterkte	250 A bij 40 °C
Icw korte duurstroom	13 kA voor 1 s
Ipk nominale piekstroom weerstand	30 kA
I²t bij activering	169000000 A².s
dwarsdoorsnede rail	20 x 5 mm
aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: krimpschoen50 mm² Voeding: flexibele lamellen, 20 x 3 mm Distributie: M6 gaten (fase) , 13 x 1…50 mm²
height	235 mm
width	470 mm
depth	115 mm
net weight	3,2 kg

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

normen	IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,0 cm
Package 1 Width	26,0 cm
Package 1 Length	55,0 cm
Package 1 Weight	3,04 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	92,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	102,0 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	**55**
Milieuprofiel van product (PEP)	**Milieuprofiel van het product**

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
EU-richtlijn RoHS	**Voldoet**
REACh-regelgeving	**REACh-verklaring**
Halogeenvrije status	**Product met halogeenvrije kunststof onderdelen**
PVC-vrij	**Ja**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	**Geen specifieke recycling vereist**
Terugname	**No**
WEEE Label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**

Technical Illustration

Dimensions

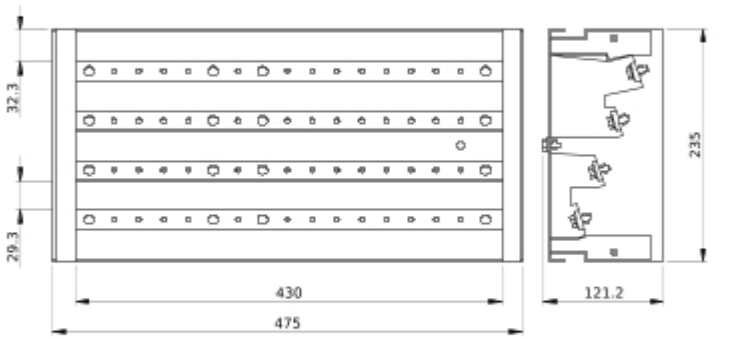

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.