SELEKTA 070 top3 UP

Artikelnr.: 0700130

Tijd- en lichtregeling
Digitale schakelklokken

Functiebeschrijving

- Astro-schakelklok met weekprogramma voor wandinbouwmontage
- 1 kanaal
- App-programmering mogelijk
- Veilige overdracht via optionele Bluetooth Low Energy OBELISK top3
- Maximale manipulatiebeveiliging, schakelklokprogramma's kunnen alleen van de app naar de klok worden overgedragen als de Bluetooth OBELISK top3 in de Klok is aangeslotent
- Astronomische schakelfunctie (automatische berekening van de zonsopgangs- en -ondergangstijden voor het hele jaar)
- Offset voor aanpassing van de zonsopgangs- en -ondergangstijden
- 3 individuele schemeringsmogelijkheden plus offset instelbaar (zonsondergang, schemering, duisternis)
- 3 speciale programma's (klein jaarprogramma)
- Astro-impuls
- Vaste AAN/UIT-schakelingen programmeerbaar (bijv. nachtonderbreking)
- 84 geheugenplaatsen
- DuoFix verende steekklemmen
- Tekstgestuurde programmering op het display
- 6 jaar gangreserve
- Interface voor OBELISK top2 geheugenstick (pc-programmering)
- Schakelvoorselectie
- Schakeling continu AAN/UIT
- Geïntegreerde bedrijfsurenteller
- Vakantieprogramma
- PIN-codering
- Automatische zomer-/wintertijdomschakeling
- Afdekraam verkrijgbaar als accessoire voor gebruikelijke schakelaarprogramma's



Technische specificaties

	SELEKTA 070 top3 UP
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Soort montage	Inbouw
Soort contact	Maakcontact
Programma	Weekprogramma, Astroprogramma
Programmafuncties	Impuls
Aantal kanalen	1
Aantal geheugenplaatsen	84
Gangreserve	6 jaar

	SELEKTA 070 top3 UP
Schakelvermogen bij 250 V AC, cos φ = 1	10 A
Schakelvermogen bij 250 V AC, cos φ = 0,6	2 A
Gloei-/halogeenlampbelasting	2300 W
LED < 2 W	50 W
LED 2-8 W	600 W
LED > 8 W	600 W
Kortste schakeltijd	1 s
Gangnauwkeurigheid bij 25 °C	typisch ± 0,25 s/dag (Quarts)

SELEKTA 070 top3 UP

Artikelnr.: 0700130

Technische specificaties

	SELEKTA 070 top3 UP
Tijdbasis	Quarts
Standby verbruik	~0,4 W
Type aansluiting	Schroefklemmen
Bedieningselementen	4 tiptoetsen

	SELEKTA 070 top3 UP
Behuizing- en isolatiemateriaal	Tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplasten
Beschermingsgraad	IP 20


SELEKTA 070 top3 UP

Artikelnr.: 0700130


Technische specificaties


	SELEKTA 070 top3 UP
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 55°C


Aansluitschema's



Maattekeningen

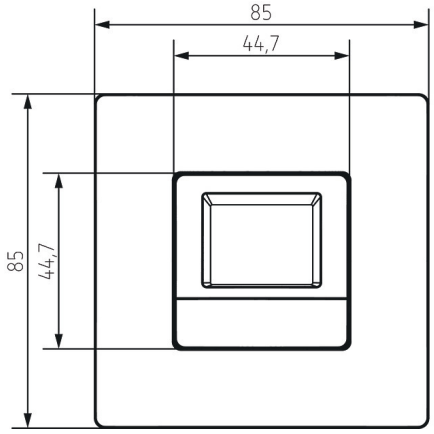

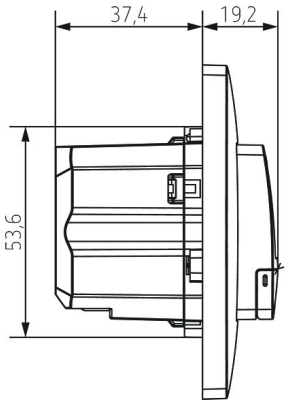

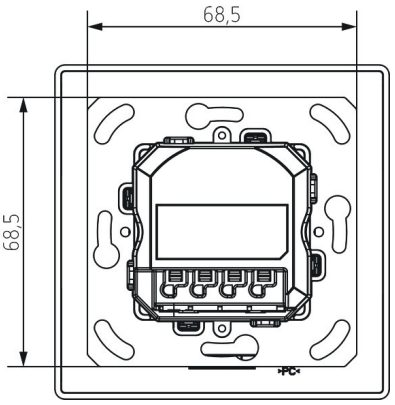

SELEKTA 070 top3 UP

Artikelnr.: 0700130

Accessoires

PC-Programmeerset OBELISK top2/3
Artikelnr.: 9070409



Geheugenstick OBELISK top2
Artikelnr.: 9070404



Bluetooth OBELISK top3
Artikelnr.: 9070130



Adapter frame 45A BJBSI WH
Artikelnr.: 9070788



Adapter frame 45A MMP WH
Artikelnr.: 9070790




Adapter frame 45A GS WH
Artikelnr.: 9070791




Adapter frame 45A JAS WH
Artikelnr.: 9070789



Adapter frame 45A BS WH
Artikelnr.: 9070792



Cover frame theMura FED WH
Artikelnr.: 9070786



Adapter frame 45A BJRE WH
Artikelnr.: 9070754

Adapter frame 45A MEMP CL
Artikelnr.: 9080004



Adapter frame 45A GIST CL
Artikelnr.: 9080005



SELEKTA 070 top3 UP

Artikelnr.: 0700130

Accessoires

Adapter frame 45A BESI CL
Artikelnr.: 9080006



Adapter frame 45A BJBA CL
Artikelnr.: 9080002



Adapter frame 45A JUAS CL
Artikelnr.: 9080003



Adapter frame 45A BJRE CL
Artikelnr.: 9080001



Adapter frame 45A FEED CL
Artikelnr.: 9080007

