

# theRonda P360-330 DALI 3P WIN

Artikelnr.: 2080057

**theben**

DALI

Aanwezigheidsmelders

## Funcatiebeschrijving

---

- Aanwezigheidsmelder Performance, DALI prog.baar, 3ximpuls, plafondinbouw UP, 360°, Ø24m, wit, met voorgeconfectioneerde aansluitsnoeren en WAGO WINSTA stekkern, snoerenlengte 0,90 meter
- Rond detectiebereik 360° (t/m Ø 24 m)
- Beperking van het detectiebereik met afdeklips
- Automatische verlichtingsregeling met constante lichtregeling of schakelmodus
- Dimbare verlichting bij schakelen met en zonder daglichtinvloed
- Oriëntatielicht (stand-by-functie)
- 3 gerichte lichtmetingen
- Max. 3 lichtkanalen DALI-2 adresseerbaar
- DALI-2-technologie volgens IEC 62386 Deel 101 en 103
- Eenvoudige, intuïtieve configuratie van de DALI-groepen met toets of afstandsbediening
- Menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED's
- Correctie van de lichtsterktemeting
- Op vol- of halfautomatische bediening om te schakelen
- Gewenste lichtsterkte in lux instelbaar
- Inleerfunctie via afstandsbediening of toets
- Zelflerende nalooptijd
- Verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid (kortdurende aanwezigheid)
- Detectiegevoeligheid instelbaar
- Aansluitmogelijkheid voor toets voor het manueel dimmen en schakelen
- Aansluitmogelijkheid voor max. 3 conventionele toetsen
- Reactie te kiezen na toetsbediening
- Scènefuncties
- Door voorinstelling af fabriek direct gebruiksklaar
- Eenvoudige instelling van het energiebesparingsgedrag met de „eco plus“-functie
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Uitbreiding van het detectiebereik door Master/Slave of Master/Master-schakeling
- Beschermingsgraad IP 54 in ingebouwde toestand
- Plafondinbouw in inbouwdoos
- Plafondopbouw mogelijk met opbouwraam (optie)
- Managementafstandsbediening „SendoPro 868-A“ (optie)
- Installatieafstandsbediening 'theSenda P' (optie)
- Gebruikersafstandsbediening 'theSenda S' (optie)



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/2080057](http://www.theben-nederland.nl/producten/2080057)

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

15-11-2024  
Pagina 1 van 4

# theRonda P360-330 DALI 3P WIN


Artikelnr.: 2080057

theben

## Technische specificaties

theRonda P360-330 DALI 3P WIN		theRonda P360-330 DALI 3P WIN	
Bedrijfsspanning	110 V AC - 230 V AC	Lampsoorten	Gloeï-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs
Frequentie	60 Hz	Besturingsuitgang	100 mA
Max. hoogte	15 m	Uitgang licht	DALI-interface according to IEC SN EN 62 386 for max. 50 DALI devices
Minimale hoogte	1,7 m	Detectiebereik	452 m <sup>2</sup> (ø 24 m   360°)
Soort montage	Plafondmontage	Detectiehoek	360°
Kleur	Wit	Omgevingstemperatuur	50°C
Schakeluitgang	DALI	Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)
Eigen verbruik	<		
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting		
Instelbereik lichtsterkte	10 - 3000 lx		

## Aansluitschema's

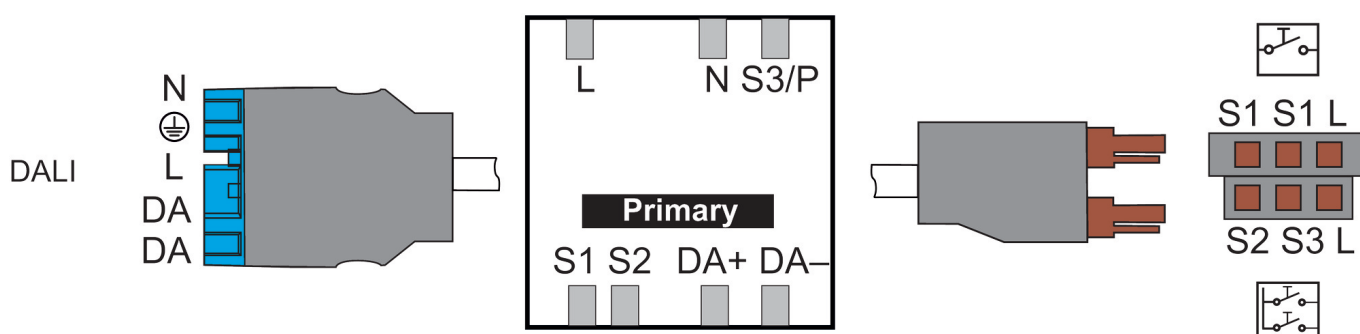

## Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Zittend (S)	Dwars op (T)	
2 m	16 m <sup>2</sup>   4,5 m	380 m <sup>2</sup>   22 m	
2,5 m	24 m <sup>2</sup>   5,5 m	415 m <sup>2</sup>   23 m	
3 m	28 m <sup>2</sup>   6 m	452 m <sup>2</sup>   24 m	
3,5 m	38 m <sup>2</sup>   7 m	452 m <sup>2</sup>   24 m	
6 m		452 m <sup>2</sup>   24 m	
10 m		491 m <sup>2</sup>   25 m	

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/2080057](http://www.theben-nederland.nl/producten/2080057)


De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

# theRonda P360-330 DALI 3P WIN

Artikelnr.: 2080057

**theben**

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

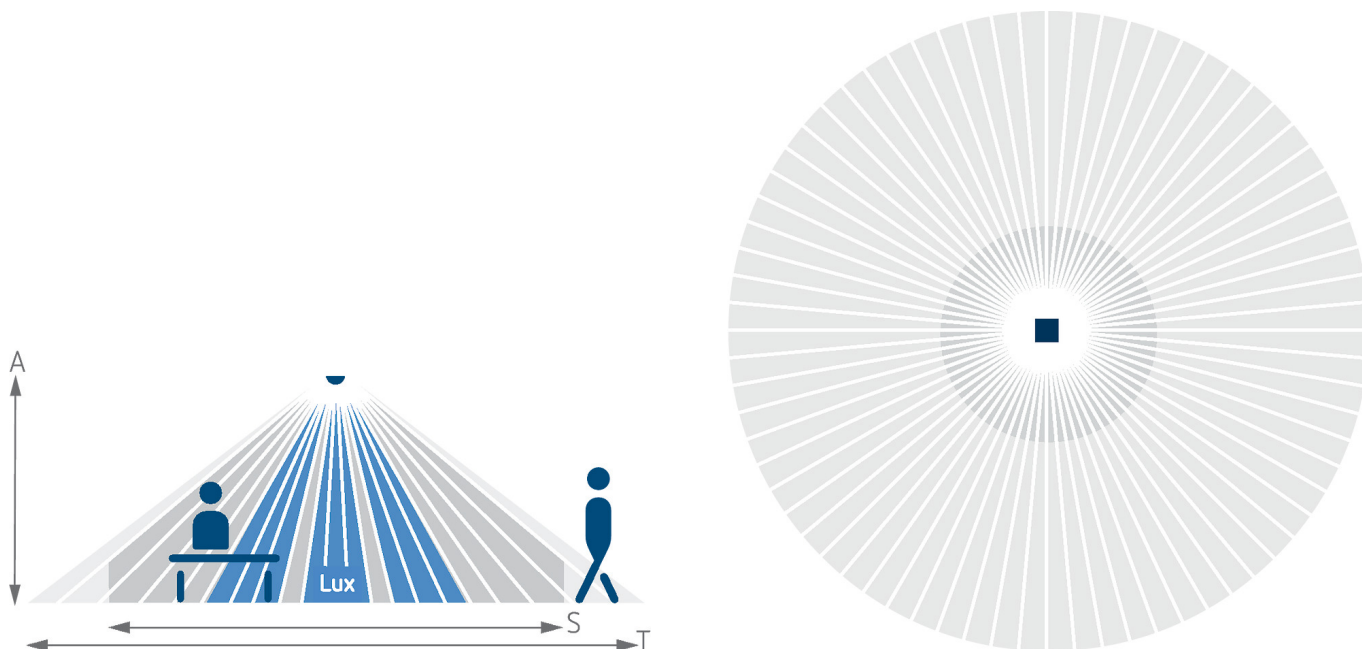

Detectiebereik Sensnorm volgens IEC 63180

Montagehoogte (A)	Dwars op (T)	Recht op (R)	Zittend (S)
2,5 m	434 m <sup>2</sup>   23,5 m	55 m <sup>2</sup>   8,4 m	50 m <sup>2</sup>   8 m
10 m	707 m <sup>2</sup>   30 m	79 m <sup>2</sup>   10 m	
15 m	616 m <sup>2</sup>   28 m	141 m <sup>2</sup>   13,4 m	

Maattekeningen

Accessoires

theSenda S

Artikelnr.: 9070911




Afdeklip

Artikelnr.: 9070921



QuickSafe beschermkorf

Artikelnr.: 9070531



theSenda B

Artikelnr.: 9070985



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/2080057](http://www.theben-nederland.nl/producten/2080057)

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

15-11-2024  
Pagina 3 van 4

# theRonda P360-330 DALI 3P WIN

Artikelnr.: 2080057

**theben**

## Accessoires

---

### Cover 110 GR

Artikelnr.: 9070591



### Cover 110 BK

Artikelnr.: 9070851

