

BASIC OFL TR 3000 840 WH

Artikelnummer

EL10810718

GTIN

4015120810718



Productbeschrijving

- LED-schijnwerper met compacte aluminium behuizing voor onopvallende montage, wit
- 30 W lichtsterkte met 4000 K lichtkleur (neutraalwit)
- Zeer goede efficiëntie met ca. 100 lm/W

Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Schijnwerpers
Productinformatie	De schijnwerpers zijn bedoeld voor gebruik buitenshuis. Bij gebruik binnen (bijv. onder het plafond) kan de warmte eventueel niet voldoende worden afgevoerd. Intens zonlicht gedurende een langere periode kan de kleurschakering veranderen.
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Wand
Type aansluiting	Open eind
Aansluitbare kabeldiameter	0,75 - 2,5 mm ²
Aantal contacten	3
Lengte aansluitkabel	0,8 m

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 215 mm x Breedte 205 mm x Hoogte 32 mm
Gewicht	831 g
Materiaal	Aluminium en UV-gestabiliseerde kunststof
Beschermingsgraad	IP65
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+40 °C
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9016
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	I
Nom. spanning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz

VERLICHTING

Diffusor	helder
Lichtuittrekking	direct
Stralingshoek	120 °
Unified Glare Rating	<30
Flikkerfactor	<30%
Nominaal vermogen P	30 W
Lichtstroom - min	3200 lm
Lichtstroom - max	3200 lm
Lichtopbrengst - max	106 lm/w
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	4 SDCM
Color Quality Scale	>80
Levensduur L70B10 bij 25 °C	60000 h
Levensduur L70B50 bij 25 °C	60000 h
Levensduur L80B10 bij 25 °C	60000 h
Levensduur L80B50 bij 25 °C	60000 h
Levensduur L90B10 bij 25 °C	36000 h
Levensduur L90B50 bij 25 °C	38000 h
Fotobiologische veiligheid	RG0



BASIC OFL TR 3000 840 WH

Artikelnummer **GTIN**
 EL10810718 4015120810718


Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Bevestiging			
FL GROUND SPIKE WH	EL10810541	Grondspies voor schijnwerpers, inclusief adapter, wit	4015120810541

Maattekening

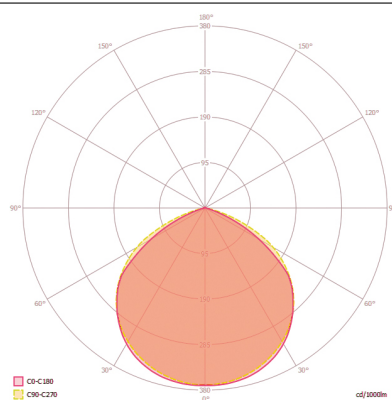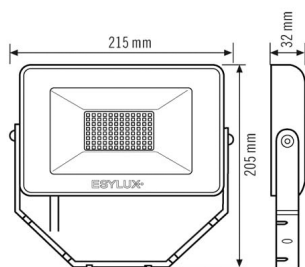

Schakelschema



Standardschema

Gedetailleerde productbeschrijving

- De compacte schijnwerper OFL BASIC is geschikt voor de ruimtebesparende verlichting van verkeersroutes, garages en plaatsen of de verlichting van gevels en borden
- LED schijnwerper met compacte aluminium behuizing voor onopvallende montage, wit
- LED vermogen 30 W
- Kleurtemperatuur 4000 K (neutraalwit)