


Technisch specificatieblad

Profielrail CM3015, sleuf 16 mm, FS, ongeperforeerd

Artikelnummer: 1110004

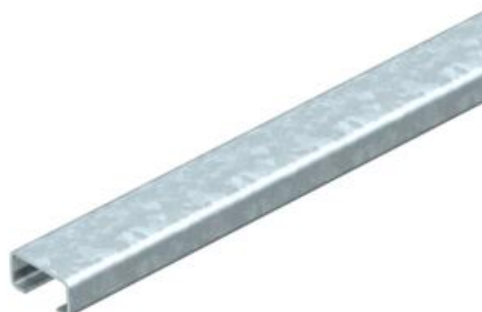

Profielrail, niet geperforeerd, met sleufbreedte 16 mm 2000x30x15



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1110004
Type	CM3015UP2000FS
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	gesloten, sleufbreedte 16 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x30x15
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	75,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,7112 kg CO2e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Profielrail CM3015, sleuf 16 mm, FS, ongeperforeerd

Artikelnummer: 1110004



Afmetingen

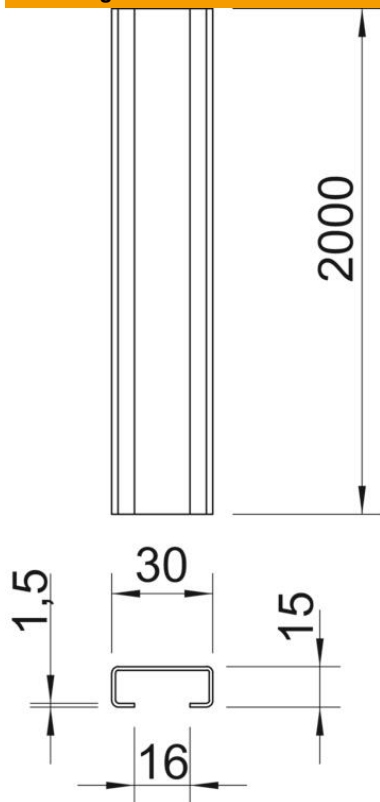

Lengte	2.000 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	15 mm
Maat L	2.000 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	zonder
Uitvoering	Enkel profiel
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte	1,5 mm
Met perforatie	nee
Met vertanding	nee
Profielvorm	C-profiel
Sleufbreedte	16 mm
Statische waarde A	0,96 cm ²
Statische waarde Iy	0,29 cm ⁴
Statische waarde Iz	1,23 cm ⁴
Statische waarde Wy	0,31 cm ³
Statische waarde Wz	0,82 cm ³