


Behuizing met vermogensschakelaar

GLE 425

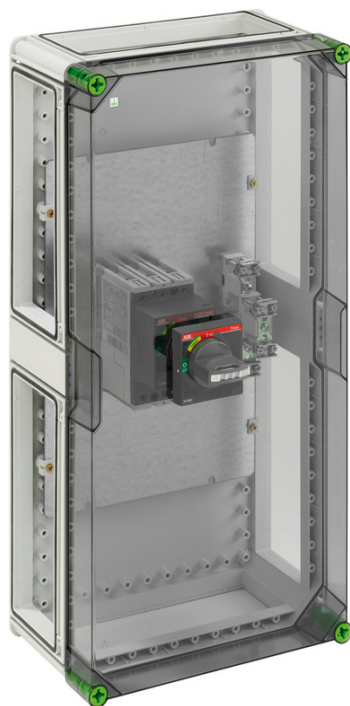

GLE 425

Behuizing met vermogensschakelaar

AANPASBAAR

Artikelnummer: 03642501

Afmetingen: 320 x 640 x 254 mm

Behuizing met vermogensschakelaar met externe bediening, vergrendelbaar, 1 x vermogensschakelaar, I_n 250A, 3-polig schakelend, LI-spoel, L-spoel thermo-magnetisch $0,7-1 \times I_n$, traploos instelbaar (min/med/max), I-spoel magnetisch, vast ingesteld $10 \times I_n$, direct, schroefaansluiting M8, uiterste waarde uitschakelvermogen kortsluiting I_{cu} : 36 kA(415V), PE/N-klem M10, incl. 4 x koppelstukken voor behuizingen (GGV)

met transparant deksel



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Nominale spanning DC:	500 V
Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54
Nominale stroom:	250 Ampère
UL Type Rating:	g.g.

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	640 mm
Hoogte:	254 mm
Gewicht:	8.4 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902051694
ETIM-klasse:	EC000249
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

[07251401 - GFS 14-m - flensset](#)

[07725001 - GKL 250 AL - Toebehoren vermogensschakelaar](#)