

# Technisch Gegevensblad

## SMH...E90, SMHC...E90

### Krimpverbindingsmof

voor kabels met functiebehoud E90

Voor het verbinden van veiligheidskabels van de constructies NHXH en NHXCH overal waar deze voorgeschreven zijn, bijv. in energiecentrales, chemische fabrieken, openbare gebouwen, luchthavens, tunnels, off-shore-complexen, brandalarmsystemen, trappenhuizen, liftschachten. Geschikt voor persverbinders.




### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMH4 185-240 E90
Artikelnummer	145661
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)
Eigenschappen	Compacte afmetingen
	Bestand tegen chemische invloeden
	Bestand tegen aardalkali
	Bestand tegen UV-stralen
	Vuurbestendig (zie keuringsnorm)
	Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
	Halogeenvrij
	Dwarswaterdicht
	Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
	Geringe rookgasontwikkeling
Toepassing	Binnen
	Buiten
	Aarde
	Installatiekanalen
	Kabelgoten

# Technisch Gegevensblad

## Technische gegevens

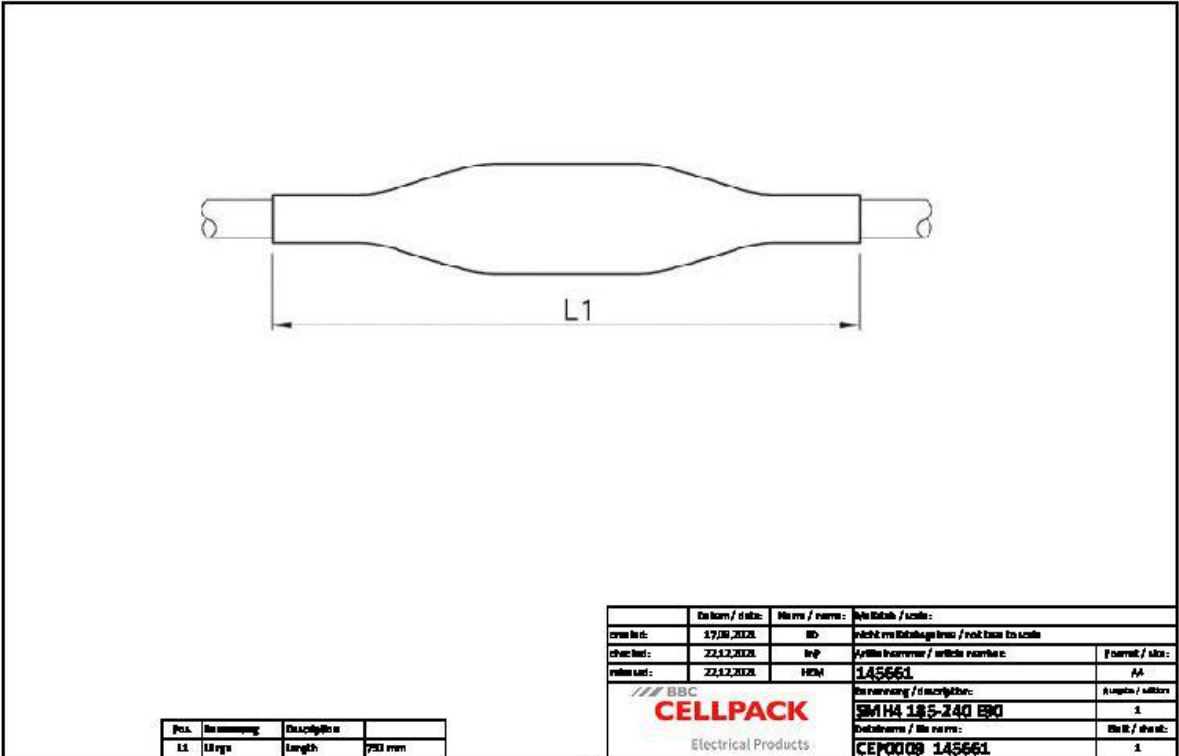

Pos.	De omschrijving	De lengte in	
L1	in mm	length	750 mm

De datum / d'at:	De vers / versie:	De titel / scale:
17/06/2023	02	De test van de kabel / test van de kabel
22/12/2023	01	De test van de kabel / test van de kabel
22/12/2023	01	145661
BBC		De naam van de fabrikant:
<b>CELLPACK</b>		SMHA 185-240 E90
Electrical Products		De naam van de fabrikant:
		CEP0008 145661

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	DIN VDE 0472-814
	DIN 4102-12
	IEC 60331
	IEC 60332
Lengte L1	750 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	185 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	240 mm <sup>2</sup>

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Isolatiebuizen
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN-UPC	4010311021454

EAN-UPC	4010311021454		
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	
Basishoeveelheid	1	1	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	978	978	
Breedte (mm)	274	274	
Hoogte (mm)	140	140	
Netto gewicht (kg)	1.314	1.314	
Bruto gewicht (kg)	1.314	1.314	