

Technisch Gegevensblad

SMH...E90, SMHC...E90

Krimpverbindingsmof

voor kabels met functiebehoud E90

Voor het verbinden van veiligheidskabels van de constructies NHXH en NHXCH overal waar deze voorgeschreven zijn, bijv. in energiecentrales, chemische fabrieken, openbare gebouwen, luchthavens, tunnels, off-shore-complexen, brandalarmsystemen, trappenhuizen, liftschachten. Geschikt voor persverbinders.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMH5 1.5-4 E90
Artikelnummer	145680
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)
Eigenschappen	Compacte afmetingen
	Bestand tegen chemische invloeden
	Bestand tegen aardalkali
	Bestand tegen UV-stralen
	Vuurbestendig (zie keuringsnorm)
	Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
	Halogeenvrij
	Dwarswaterdicht
	Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
	Geringe rookgasontwikkeling
Toepassing	Binnen
	Buiten
	Aarde
	Installatiekanalen
	Kabelgoten

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

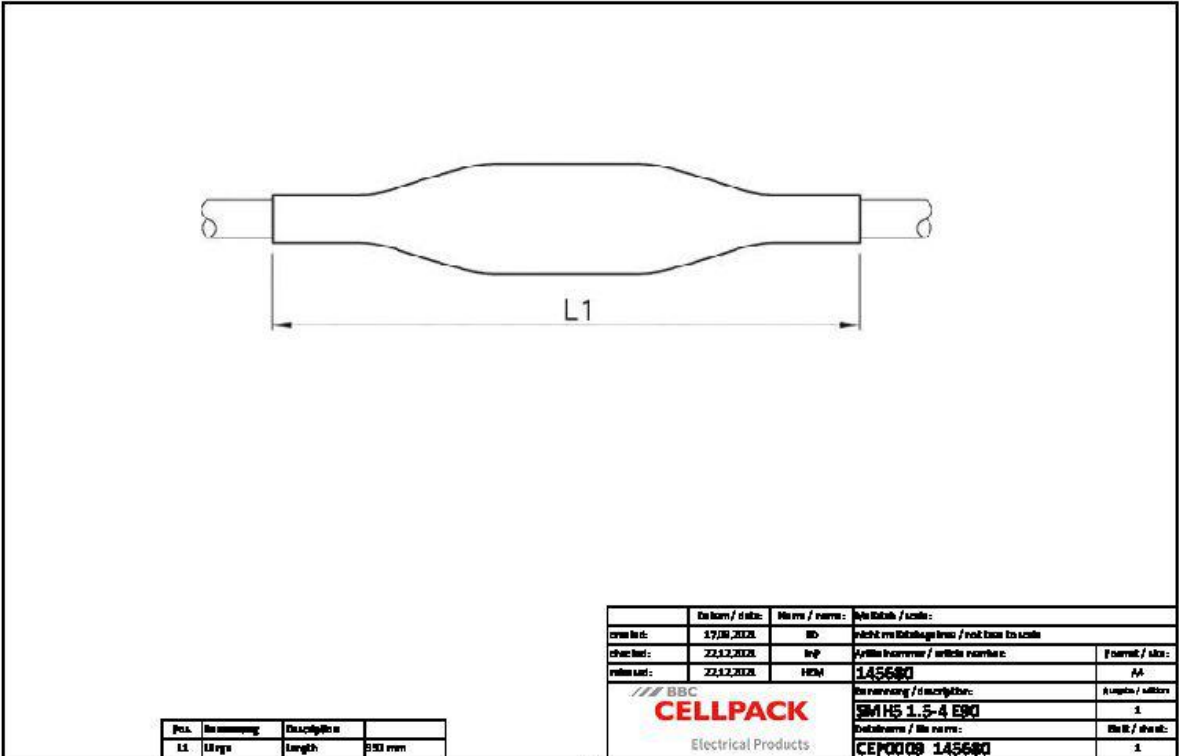

POS.	De oomsang	De lengte in	
L1	in mm	length	350 mm

De datum / d'at:	De vers / versie:	De titel / d'at:
17.09.2023	02	De titel van de tekening / d'at: De tekening
22.12.2023	01	De titel van de tekening / d'at: De tekening
22.12.2023	01	De titel van de tekening / d'at: De tekening

BBC
CELLPACK
 Electrical Products

De naam van de tekening / d'at:	De lengte / d'at:
SMHS 1.5-4 E90	1
De naam van de tekening / d'at:	De lengte / d'at:
CEP000 14560	1

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	DIN VDE 0472-814
	DIN 4102-12
	IEC 60331
	IEC 60332
Lengte L1	350 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	1.5 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	4 mm ²

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Isolatiebuizen
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN-UPC	4010311027678

EAN-UPC	4010311027678		
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	
Basishoeveelheid	1	1	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	372	372	
Breedte (mm)	208	208	
Hoogte (mm)	82	82	
Netto gewicht (kg)	0.203	0.203	
Bruto gewicht (kg)	0.203	0.203	