


kanaalinbouwdoos

KD 2 70/50 K3 ws

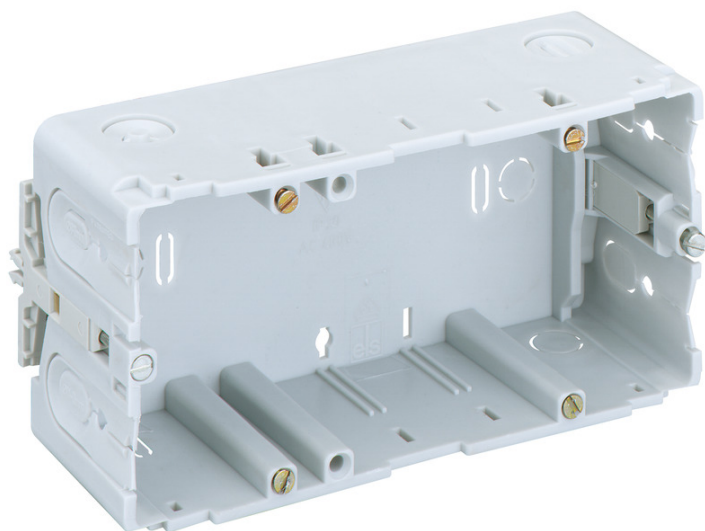

KD 2 70/50 K3 ws

kanaalinbouwdoos

Artikelnummer: 38245001

Afmetingen: 71 x 142 x 54 mm

kanaalinbouwdoos, nominale isolatiespanning: 400V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1))

2-voudig, voor inbouw in Kleinhuis wandgoten/kabelgoten



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
----------------------	-------

Kleuren

Kleur deksel:	groen
---------------	-------

Afmetingen

Breedte:	71 mm
Lengte:	142 mm
Hoogte:	54 mm
Gewicht:	0.0771 kg

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	nee
---------------	-----

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	100 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

Sales Information

EAN:	4013902031702
ETIM-klasse:	EC000073
Douanetariefnummer:	39269097
Minimum bestelwaarde:	20

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
---------------------	---------------

Materiaal

Materiaal deksel:	Polypropyleen
-------------------	---------------

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1))
---------	-----------------------------------