

thePassa P360 DALI-2 S UP WH

Artikelnr.: 2010390

Aanwezigheids- en bewegingsmelders Plafondmontage binnen

Funcatiebeschrijving

- Passieve infrarood-aanwezigheidssensor voor plafondmontage, DALI-2 gecertificeerd
- Dit apparaat geeft informatie over „aanwezigheid“ en „lichtsterkte“ als DALI-telegram volgens IEC 62386, Deel 303/304
- Rechthoekig detectiebereik 360°, tot 30 x 5 m (150 m²) voor een veilig en eenvoudig ontwerp
- 3 instanties voor de aanwezigheid -
- detectiebereik zone 1 + 2 / zone 1 / zone 2
- Menglichtmeting 2-voudig, geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED's
- 3 instanties voor de lichtsterkte - detectiebereik zone 1 + 2 / zone 1 / zone 2
- Eenvoudige correctie van de lichtsterktemeting
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Detectiegevoeligheid instelbaar
- Instelbare parameters via DALI-Bus of afstandsbediening
- De gebruikersafstandsbedieningen "theSenda S" of "theSenda B" kunnen worden gebruikt voor het dimmen of schakelen van de lampen, besturing van de jaloezieën of voor andere functies via de bovengeschikte besturing
- Plafondinbouw in inbouwdoos
- Plafondopbouw mogelijk met opbouwraam 110 A (optie)
- Beperking van het bereik met afdekclips (optie)
- App-afstandsbediening "theSenda B" (optioneel) en bijbehorende app "theSenda Plug" (voor iOS/Android)
- Voor de inbedrijfstelling/aansturing en configuratie is een Multi-Master Application Controller vereist. Deze moet volgens IEC 62386 de delen 101/103 en optioneel 301/303/304 ondersteunen



Technische specificaties

thePassa P360 DALI-2 S UP WH	
Bedrijfsspanning	DALI
Montagehoogte	2 - 6 m
Max. hoogte	15 m
Minimale hoogte	1,7 m
Soort montage	Plafondmontage
Kleur	Wit

thePassa P360 DALI-2 S UP WH	
Schakeluitgang	Sensor DALI
Eigen verbruik	≤10 mA
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Instelbereik lichtsterkte	10 - 10000 lx
Stand-by lichtsterkte	1 - 25 %
Max. kabeldiameter	max. 2 x 2,5 mm²

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/2010390

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

15-11-2024
Pagina 1 van 5


thePassa P360 DALI-2 S UP WH

Artikelnr.: 2010390

Technische specificaties

thePassa P360 DALI-2 S UP WH		thePassa P360 DALI-2 S UP WH	
Afmeting inbouwdoos	55 mm	Omgevingstemperatuur	-15°C ... 50°C
Detectiebereik	150 m ² (30,0 x 5 m)	Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)
Detectiehoek	360°		

Aansluitschema's

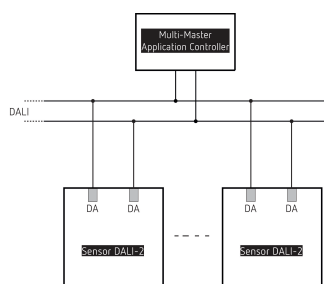

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Dwars op (t)	Recht op (R)
2 m	56 m ² 16 m x 3,5 m	56 m ² 16 m x 3,5 m
2,5 m	88 m ² 22 m x 4 m	72 m ² 18 m x 4 m
3 m	135 m ² 30 m x 4,5 m	90 m ² 20 m x 4,5 m
3,5 m	150 m ² 30 m x 5 m	100 m ² 20 m x 5 m
4 m	150 m ² 30 m x 5 m	100 m ² 20 m x 5 m
4,5 m	150 m ² 30 m x 5 m	100 m ² 20 m x 5 m
5 m	150 m ² 30 m x 5 m	100 m ² 20 m x 5 m
5,5 m	150 m ² 30 m x 5 m	100 m ² 20 m x 5 m
6 m	150 m ² 30 m x 5 m	100 m ² 20 m x 5 m

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/2010390


De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

thePassa P360 DALI-2 S UP WH

Artikelnr.: 2010390

theben

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

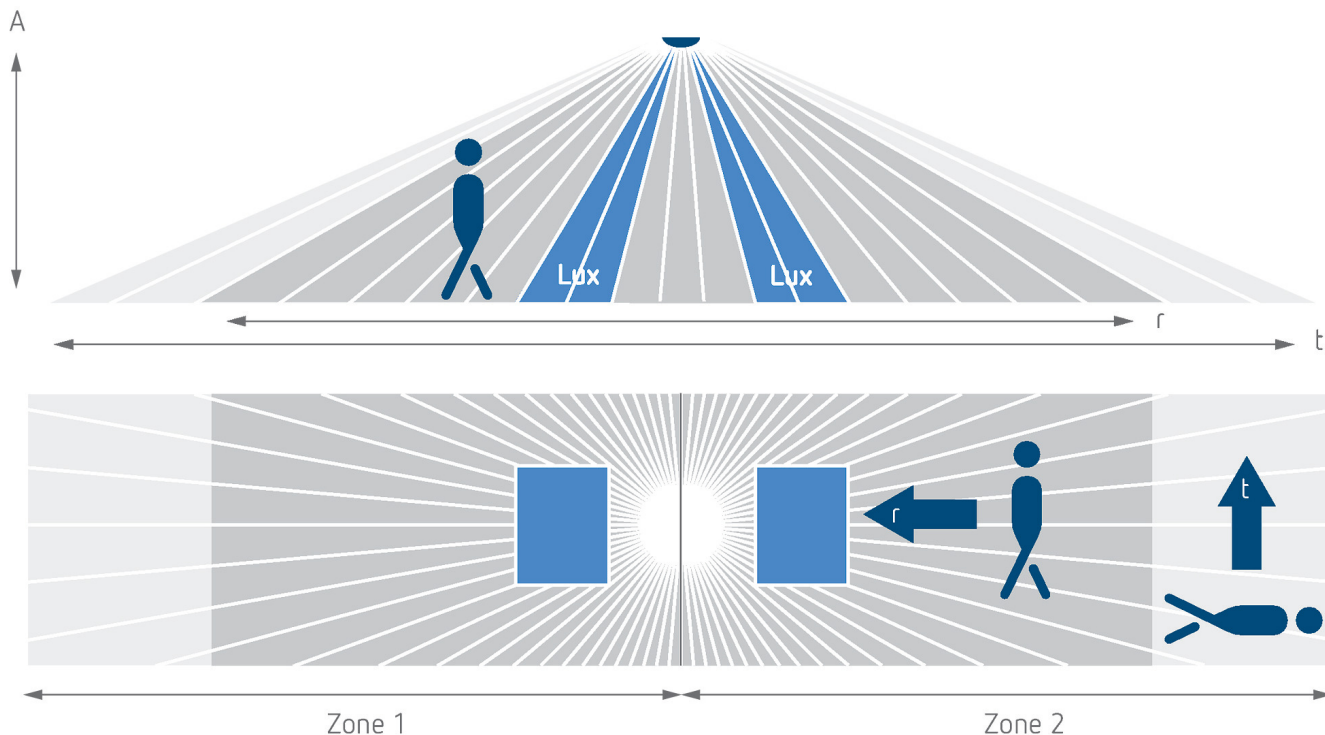

Detectiebereik Sensnorm volgens IEC 63180

Montagehoogte (A)	Dwars op (T)	Recht op (R)
2,5 m	215 m ² 43 m x 5 m	62 m ² 14,8 m x 4,2 m
6 m	550 m ² 50 m x 11 m	495 m ² 45 m x 11 m
15 m	800 m ² 40 m x 20 m	600 m ² 30 m x 20 m

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/2010390

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


15-11-2024
Pagina 3 van 5

thePassa P360 DALI-2 S UP WH

Artikelnr.: 2010390

theben

Maattekeningen

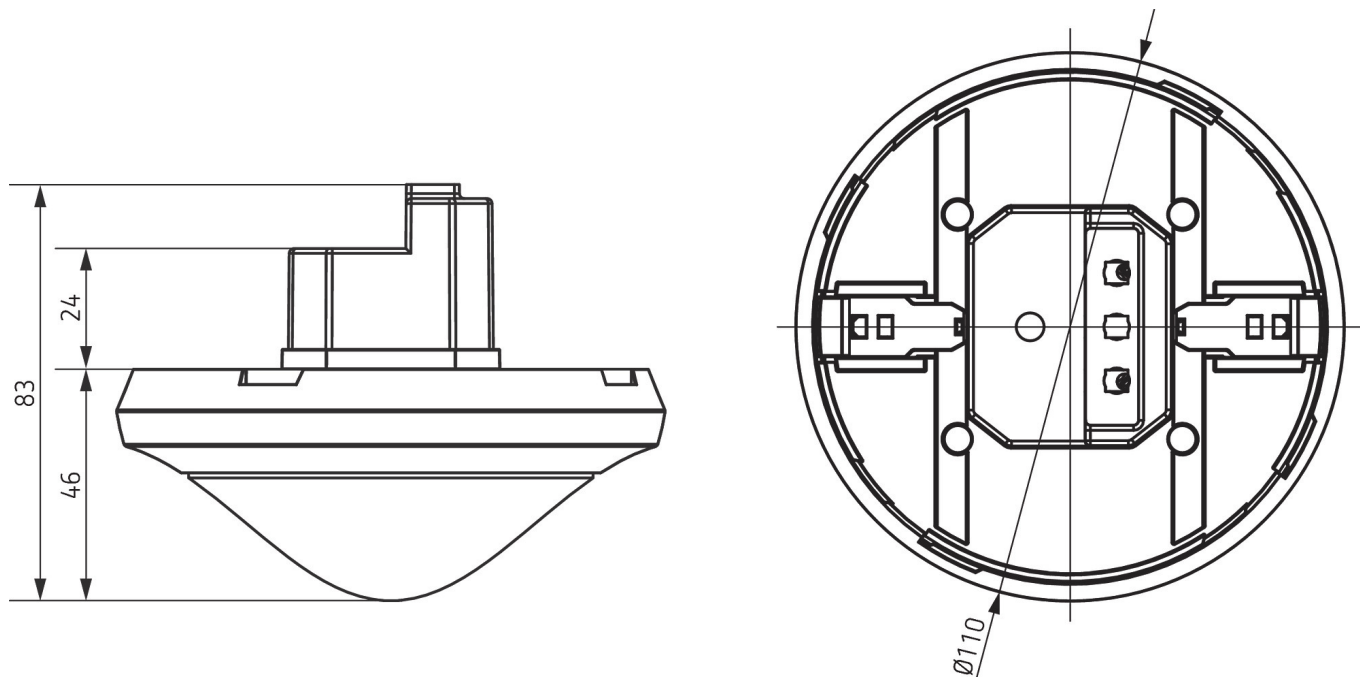

Accessoires

theSenda P

Artikelnr.: 9070910




theSenda S

Artikelnr.: 9070911



Opbouwhuis 110A WH

Artikelnr.: 9070912




Afdeclip

Artikelnr.: 9070921



QuickSafe beschermkorf

Artikelnr.: 9070531



theSenda B

Artikelnr.: 9070985



Cover 110 GR

Artikelnr.: 9070591



Plafondinbouwdoos 68A

Artikelnr.: 9070992



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/2010390

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

thePassa P360 DALI-2 S UP WH

Artikelnr.: 2010390

theben

Accessoires

Opbouwhuis 110A BK

Artikelnr.: 9070600



Cover 110 BK

Artikelnr.: 9070851

