

Walraven RapidStrut® RVS Muurplaat (Scharnierend) *(M5315)*

scharnierende voet om bevestigingsrails met een hoek te verbinden



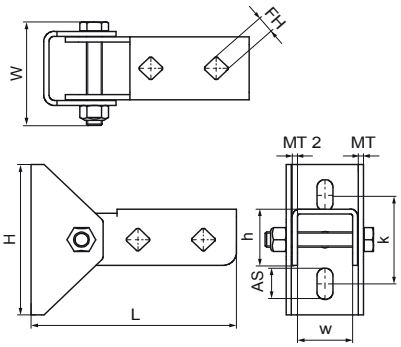

Voordelen & kenmerken

- muurplaat met scharnierend U-profiel
- voor het bevestigen van rail aan wand, vloer of plafond
- de rail kan naar keuze met de sleuf naar onderen of naar opzij gemonteerd worden
- ook gebruikt ter versteviging van constructies met Walraven RapidStrut® 41x41
- materiaal: RVS 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Productnumber	Voor railtype	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Breedte	Hoogte	Hart-tot-hart afstand	Verankeringssleuf	Bevestigingsgat	Materiaal dikte	Materiaal dikte 2
Referentie letter		*H*	*W*	*L*	*w*	*h*	*k*	*AS*	*FH*	*MT*	*MT 2*
Eenheid		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*
66587814	41x21, 41x41	157	82,5	120	59	45	70,6	25x12,2	13,8	4,00	4