
Walraven RapidStrut® RVS Muurplaat G2

(M5105)

voet om bevestigingsrails aan te sluiten



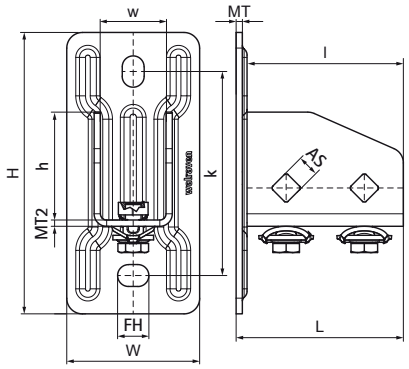

Voordelen & kenmerken

- flexibele muurplaat voor Walraven RapidStrut® rails
- geschikt voor alle Walraven RapidStrut® rails tot 82mm hoogte
- open zijde van rails 41x41 kan naar alle zijden worden gedraaid
- bij hoge belastingen adviseren wij om te installeren d.m.v. doorsteekankers
- tijdbesparend met voorgemonteerde bevestigingen
- materiaal: RVS 1.4401/1.4404 (A4) - EN10088, AISI 316/316L; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), blauw (volgens RAL 5015)

Productnumber	Voor railtype	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Breedte	Hoogte	Lengte	Hart-tot-hart afstand	Verankeringssleuf	Bevestigingsgat	Materiaal dikte	Materiaal dikte 2	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter		*H*	*W*	*L*	*w*	*h*	*l*	*k*	*AS*	*FH*	*MT*	*MT 2*	*Fa,z*
Eenheid		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*N*
665875400	41x21, 41x41	180	85	107	42	69	100	130,5	20x14	13,8	4,00	4	3.636