

Technisch specificatieblad

Montagerail MS5030, sleufbreedte 22 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1121363



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklampen met U-voet.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1121363
Type	MS5030P1500FT
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 22 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	1500x50x30
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	424 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	8,9891 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Montagerail MS5030, sleufbreedte 22 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1121363



Afmetingen

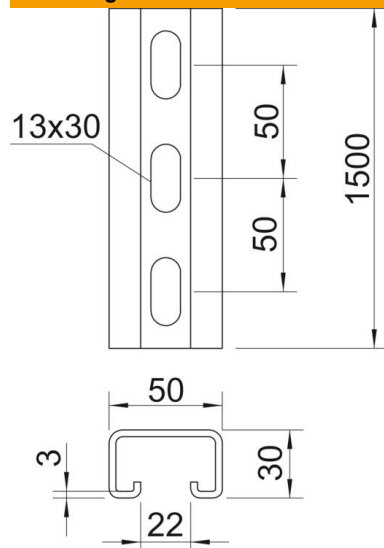

Lengte	1.500 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	30 mm
Maat L	1.500 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	50 mm
Functiebehoud	ja
Materiaaldikte	3 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	nee
Profielvorm	C-profiel
Sleufbreedte	22 mm
Statische waarde A	3,39 cm ²
Statische waarde Iy	3,99 cm ⁴
Statische waarde Iz	13,11 cm ⁴
Statische waarde Wy	3,95 cm ³
Statische waarde Wz	6,38 cm ³