

Saniwell 4-70

helder water, regenwater

De Saniwell 4-70 is een 4" meercellige onderwaterpomp, ideaal voor irrigatie en watervoorziening vanuit putten, geboorde putten of tanks. Met een debiet van 4,5 m³/h en een opvoerhoogte van 68 meter, biedt deze pomp betrouwbare prestaties. Het robuuste roestvrijstalen ontwerp en de 20 meter lange kabel zorgen voor een gemakkelijke installatie en een lange levensduur.




PRESTATIES

- TMH max.: 68 m
- Max. debiet: 4,5 m³/h

PRODUCTVOORDELEN

- Hoge prestaties: debiet tot 4,5 m³/h en 68 m opvoerhoogte
- Duurzaamheid: behuizing van roestvrij staal voor verhoogde weerstand
- 20 m kabel met stekker
- Veelzijdige toepassingen: ideaal voor huishoudelijk gebruik en irrigatie
- Beveiligingsmechanisme tegen overbelasting geïntegreerd in de stekker
- Werkt zowel in verticale als horizontale positie

POMPCURVE

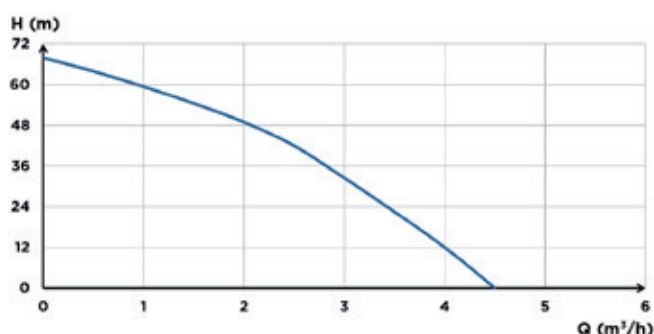

AFMETINGEN



	Saniwell 4-70
Elektrische kenmerken	
Spanning (V)	230
Frequentie (Hz)	50
Nominale stroomsterkte (A)	5,2
Opgenomen vermogen P1 (W)	1200
Afgegeven vermogen P2 (W)	800
RPM (omwentelingen/min)	2800
Elektrische klasse	I
Stroomkabel: Lengte (m)	20
Beschermingsgraad	IP68
Diepte onderdompeling (m)	15
Hydrauliek	
Maximale opvoerhoogte (m)	68
Maximaal debiet (m³/h)	4,5
Inkomend water (max. T°)	35°C
Persleiding G (duim)	1"
Identificatie en logistiek	
Brutogewicht	13 kg
EAN-code	3308815100166
Artikel nr.	XSW10006