

Technisch specificatieblad

Wandgoot Rapid 80, kanaalbreedte 130, kanaalhoogte 70,
halogeenvrij
Artikelnummer: 6114200



GKH wandgoot van halogeenvrij PC/ABS, geschikt voor montage direct op de wand of op wandconsoles. Voor de bevestiging is het kanaal voorzien van perforaties. De GKH wandgoot heeft een C-rail op de bodem voor het bevestigen van een scheidingsschot van kunststof. In de inbouwdozen uit de serie 71GD... kunnen alle schakelaarprogramma's in draagring- en draagbeugelmodel als ook Module 45-apparaten worden geïnstalleerd. De systeemopening is 76,5 mm. Per kanaalstuk is aan één zijde een koppelingspaar voorgemonteerd.

Het deksel moet afzonderlijk worden besteld.
De deksels zijn niet inbegrepen en moeten afzonderlijk besteld worden.



PC/
ABS

Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

Artikelnummer	6114200
Type	GKH-70130RW
Omschrijving 1	Wandgoot halogeenvrij
Omschrijving 2	met bodemperforatie
Fabrikant	OBO
Dimensie	70x130x2000
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	121 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	7,2213 kg CO2e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Wandgoot Rapid 80, kanaalbreedte 130, kanaalhoogte 70,
halogeenvrij

Artikelnummer: 6114200



Afmetingen

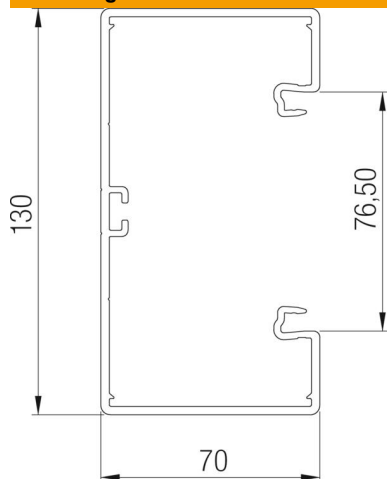

Lengte	2.000 mm
Breedte	130 mm
Hoogte	70 mm

Technische gegevens

Aantal deksels	1
Aantal insteekbare scheidingswanden	1
Uitvoering achterwand (binnenzijde)	Doorlopend C-profiel
Model rechthoekig	ja
Bodemperforatie	met deksel en bodemperforatie
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	ja
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	ja
Nuttige doorsnede	7600 mm ²
Deksel meegeleverd	nee
Dekselbreedte	76,5 mm
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermfolie	ja
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperatuurbereik max.	90 °C
Temperatuurbereik min.	-15 °C