



13 805 811



- Ausladung 190 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei


•	Dark Chrome	13 805 811-19
	Chrom	13 805 811-00
	Platin gebürstet	13 805 811-06
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 805 811-28
	Platin / Platin gebürstet	13 805 811-36
	Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)	13 805 811-38
	Dark Platinum gebürstet	13 805 811-99




13 805 811

mm [inches]





Durchflussdiagramm



Codes & Standards

NSF372

NSF61





13 805 811

Zertifikate


IAPMO_N-4

IAPMO_6



13 805 811

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

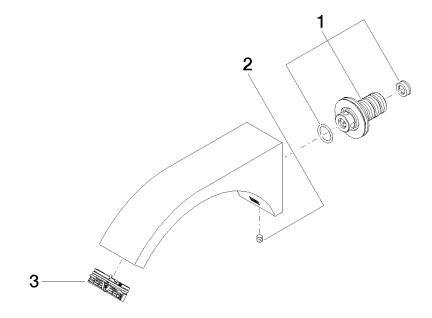





13 805 811

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 24 03 108 01 90	Nippel Ø 40 x 50 mm, 4,54 l/min	3	2