
Walraven Binnenzeskantbout en -schroef

(K4555)

voor schroefdraadverbindingen



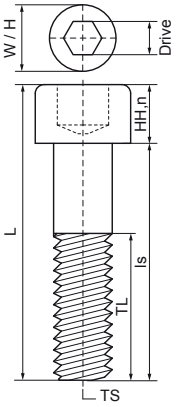

Voordelen & kenmerken

- voor verbindingen in krappe ruimtes, zoals bevestiging in montagerail
- materiaal: staal, sterkteklasse 8.8
- elektrolytisch verzinkt
- volgens DIN 912

Productnumber	Schroefdraad maat	Schroeflengte	Schroefdraad lengte	Hoofdvorm	Nominale kop hoogte	Hoofd breedte	Maat schroevendraaier type	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte
Referentie letter	*TS*	*ls*	*TL*		*HH,n*	*HW*	*Drive*	*H*	*W*	*L*
Eenheid		*mm*	*mm*		*mm*	*mm*		*mm*	*mm*	*mm*
6133010	M8	16	12,25	Cilindrische kop	8	13	H6	13	13	24
6133015	M10	15	10,5	Cilindrische kop	10	16	H8	16	16	25