Technisch specificatieblad

Hoekprofiel WP30/35

Artikelnummer: 6373100

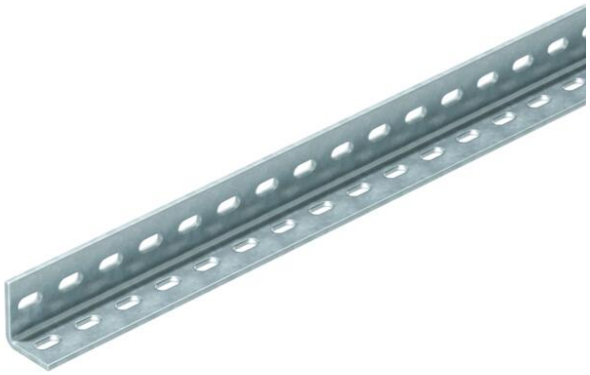

Tweezijdig geperforeerd hoekprofiel voor het vervaardigen van speciale draagconstructies.
Met het hoekprofiel kunnen bijvoorbeeld pendelophangingen worden vervaardigd.

CE

St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6373100
Type	WP 30 35 2000 FT
Omschrijving 1	Hoekprofiel
Omschrijving 2	geperforeerd
Fabrikant	OBO
Dimensie	30x35x2000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	257 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	5,6741 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Hoekprofiel WP30/35

Artikelnummer: 6373100

Afmetingen

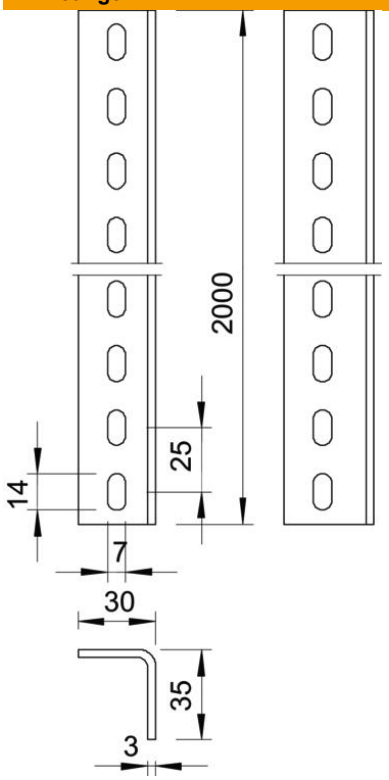

Lengte	2.000 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	30 mm
Plaatdikte	3 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	2 zijden geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Functiebehoud	nee
Met vertanding	nee
Montagegat in bodem	ja
Profielvorm	L-profiel
ROHS-conform	ja
Zijperforatie	ja
Statische waarde A	1,38 cm²
Statische waarde Iy	1,82 cm⁴
Statische waarde Iz	1,29 cm⁴
Statische waarde Wy	0,75 cm³
Statische waarde Wz	0,59 cm³