
Walraven RapidRail® Kogelscharnierset

(G3060)

bevestiging aan Walraven RapidRail®



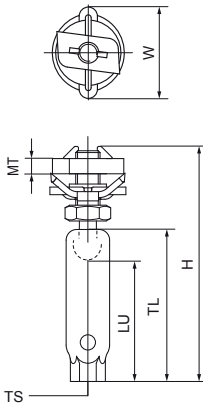

Voordelen & kenmerken

- schuifmoer met scharnierende draadbus, onderlegring en Walraven RapidRail® Klemveerring
- aanbevolen om leidinguitzettingen op te vangen voor metalen buizen tot DN 50, kunststof buizen tot DN 100
- geschikt voor rail met afmetingen 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45
- kant-en-klaar voorgemonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- met inspectiegat ter controle van de indraaidiepte van het draadeind (let op: bij te diep indraaien blokkeert het kogelscharnier)
- indraaidiepte traploos verstelbaar (zie LU)
- materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- elektrolytisch verzinkt
- voor gedetailleerde technische informatie over onze RAL-gemarkeerde producten kunt u het RAL-gegevensblad in onze webcatalogus raadplegen
- let op. Gebruik altijd 2 kogelscharnieren en bevestig deze met een extra zeskantmoer (zie toepassingsfoto)
- de maximale lengteverandering die verwerkt kan worden, is afhankelijk van de bevestigingsafstand (plafond - leiding). Hierbij moet rekening gehouden worden met het hoogteverschil dat hierdoor ontstaat.
- te gebruiken in combinatie met Walraven Ball Swivel Hangers

Productnumber	Voor railtype	Schroefdraad maat	Schroefdraad lengte	Bruikbare lengte	Materiaal dikte	Max. toegestane belasting Fax	Max. toegestane belasting Faz	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte
Referentie letter		*TS*	*TL*	*LU*	*MT*	*Fa,x*	*Fa,z*	*H*	*W*	*DtT*
Eenheid			*mm*	*mm*	*mm*	*N*	*N*	*mm*	*mm*	*mm*
6520100	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M8	15	12,5	5,00	182	2.000	49	29	29
6520110	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M10	15	9,5	5,00	226	2.000	49	29	29
6520200	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M8	37,5	32	5,00	182	2.000	74	29	29
6520210	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M10	37,5	32	5,00	226	2.000	74	29	29