
Walraven VibraTek® SA-2 Stille Demper

(L20551)

stille rubberen demper voor het isoleren van metaal-op-metaalcontact



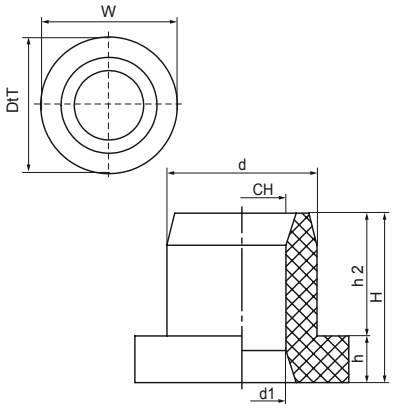

Voordelen & kenmerken

- een veelzijdige visco-elastische rubber demper voor het voorkomen van metaal-op-metaalcontact in samengestelde of gemonteerde frames
- eenvoudige installatie
- met Ø 14mm gat voor gebruik met M10 en M12 draadstangen
- voorkomt overdracht van trillingen en geluid
- werktemperatuurbereik -10 °C tot 45 °C

Productnumber	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Hoogte	Hoogte 2	Aansluitgat	Diameter	Aanbevolen min. belasting Faz	Aanbevolen max. belasting Faz	Max. statische doorbuiging
Referentie letter	*H*	*W*	*DtT*	*h*	*h 2*	*CH*	*d*			
Eenheid	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*N*	*N*	*mm*
2801000300	27	34	34	7,3	19,2	14	12,5	10	250	3